


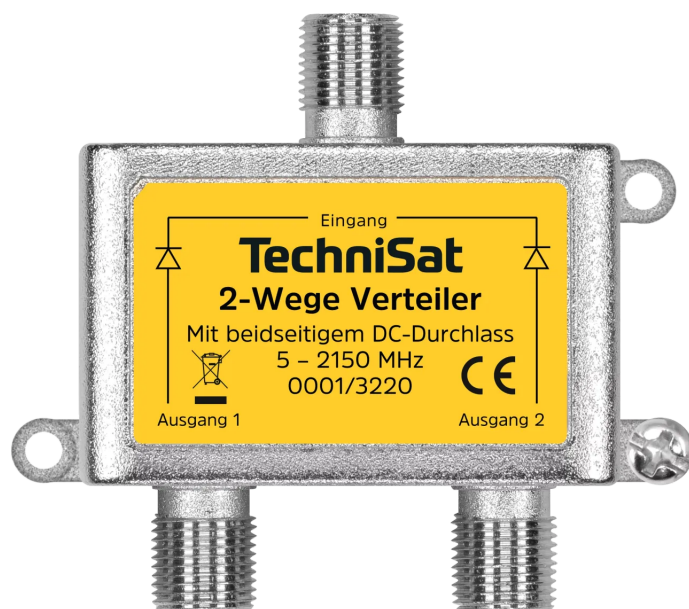

Distributeurs satellites à 2 voies

Per la distribuzione o la fusione di segnali satellitari in 2 vie

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
argent	4019588132207	0001/3220	34 g	27 g	5,4 x 4,6 x 1,5 cm	5,2 x 5,8 x 1,8 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

DC-Durchlass

DC-diodenentkoppelt

DiSEqC-tauglich

TECHNIROUTER-tauglich

ATTÉNUATION DE PASSAGE

5 - 862 MHz: Typ. 4 dB (± 1)

950 - 1750 MHz: Typ. 5 dB (± 1)

1750 - 2150 MHz: Typ. 6 dB ($\pm 1,5$)

ATTÉNUATION DE RÉFLEXION

5 - 862 MHz: Typ. 16 dB

950 - 1750 MHz: Typ. 12 dB

1750 - 2150 MHz: Typ. 12 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : DC-Durchlass

Équipement exceptionnel : DC-diodenentkoppelt

Équipement exceptionnel : DiSEqC-tauglich

Équipement exceptionnel : TECHNIROUTER-tauglich

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées: 1

Sorties: 2

Plage de réception: 5 ... 2.150 MHz

Limite de l'affaiblissement due au blindage: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)

Type de raccordement: F-Buchse

Impédance: 75 Ω

DÉCOUPLAGE

5 - 862 MHz: Typ. 16 dB (< 40 MHz = 8 dB)

950 - 1750 MHz: Typ. 16 dB

1750 - 2150 MHz: Typ. 15 dB

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: DC-Durchlass

Performances exceptionnelles: DC-diodenentkoppelt

Performances exceptionnelles: DiSEqC-tauglich

Performances exceptionnelles: TECHNIROUTER-tauglich

CONTENU DE LA LIVRAISON

Répartiteur satellite 2 voies