


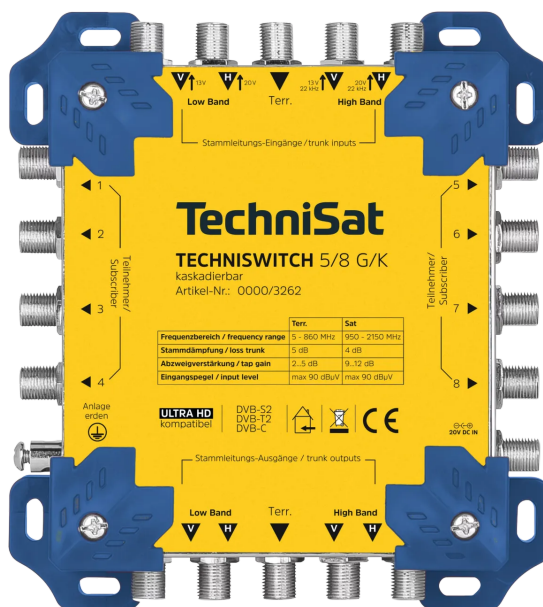

TECHNISWITCH 5/8 G/K

Unité de base / Cascade

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588032620	bleu/jaune	0000/3262	709 g	373 g	13,5 x 14,5 x 4 cm	26,5 x 5 x 16,5 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

Pour diffuser une position satellite

Jusqu'à 24 participants pouvant être connectés en cascade

Pour le raccordement d'un LNB Quattro

Avec amplificateur intégré dans les domaines satellite et terrestre

Pour la distribution de 4 niveaux satellite et de signaux terrestres à 8, 16 et 24 participants

Choix indépendant horizontal/vertical, bas/haut depuis chaque récepteur

La commutation s'effectue via le câble coaxial avec une tension de 14/18 V et une fréquence de signal de 0/22 kHz.

Faible consommation électrique (chaque branche du multiswitch est alimentée par le récepteur connecté et s'éteint lorsque le récepteur est éteint)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Bloc d'alimentation: *Sans nom (Identification: netzteil_extern)

Fréquence: 50 / 60 Hz

Tension nominale: 100 - 240 V

Puissance nominale: DC 20V/1,2A, 24 W

AMPLIFICATION

Sat: 9 ... 12 dB

Technologie terrestre: 2 ... 5 dB

ATTÉNUATION DE PASSAGE

Sat: 4 dB

Technologie terrestre: 5 dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 4

Entrées terrestres: 1

Sorties: 8 Teilnehmer

DÉCOUPLAGE

Sorties: > 30 dB

Souches: > 30 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -25 ... 55 °C

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: Jusqu'à 24 participants pouvant être connectés en cascade

Performances exceptionnelles: Avec amplificateur intégré dans les domaines satellite et terrestre

Performances exceptionnelles: Choix indépendant horizontal/vertical, bas/haut depuis chaque récepteur

Performances exceptionnelles: Faible consommation électrique (chaque branche du multiswitch est alimentée par le récepteur connecté et s'éteint lorsque le récepteur est éteint)

Performances exceptionnelles: La commutation s'effectue via le câble coaxial avec une tension de 14/18 V et une fréquence de signal de 0/22 kHz.

Performances exceptionnelles: Pour le raccordement d'un LNB Quattro

Performances exceptionnelles: Pour la distribution de 4 niveaux satellite et de signaux terrestres à 8, 16 et 24 participants

Performances exceptionnelles: Pour diffuser une position satellite

PLAGE DE RÉCEPTION

Sat: 950 ... 2.150 MHz

Technologie terrestre: 47 ... 862 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniSwitch 5/8 G/K, bloc d'alimentation, mode d'emploi