


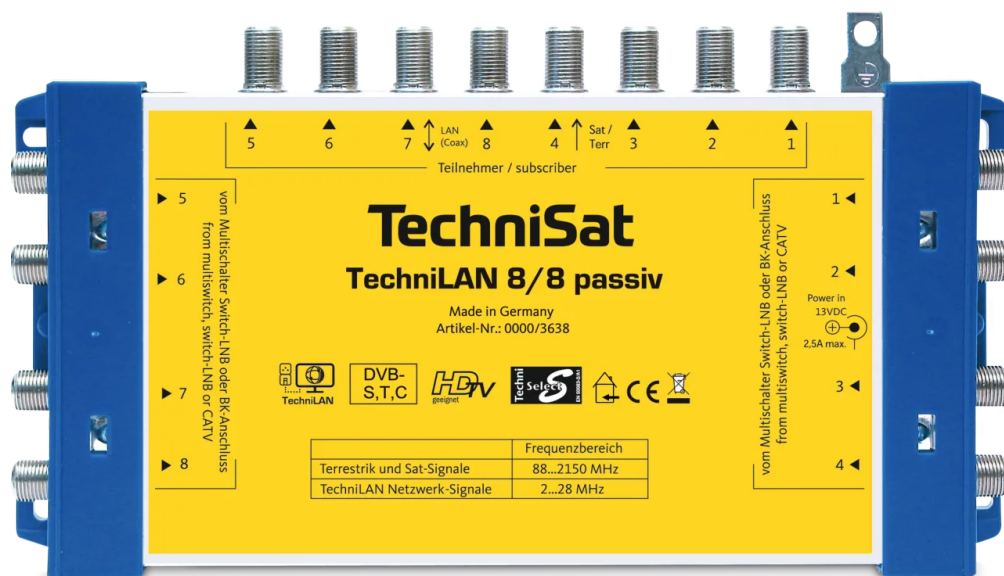

TECHNILAN 8/8 Passif

Injecteur coaxial de signaux terrestres d'un réseau domestique pour 8 appareils

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588036383	bleu/jaune	0000/3638	700 g	400 g	21,7 x 3,3 x 11,7 cm	22,5 x 10 x 12,5 cm

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Tension nominale: 100 ... 240 V

Fréquence: 50 ... 60 Hz

Bloc d'alimentation: extern 13 V DC / 3 A

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Réseau domestique via un câble coaxial

Équipement exceptionnel : Utilisable avec tous les commutateurs multiples TechniSat

Équipement exceptionnel : 8 appareils

Équipement exceptionnel : Réseau peer-to-peer pour l'Ethernet

CONSUMMATION D'ÉNERGIE

en mode marche: 0 W

ENVIRONNEMENT

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

Température ambiante: 0 ... 35 °C

CONTENU DE LA LIVRAISON

TechniLAN 8/8 passif, bloc d'alimentation, 4x connecteurs rapides F