


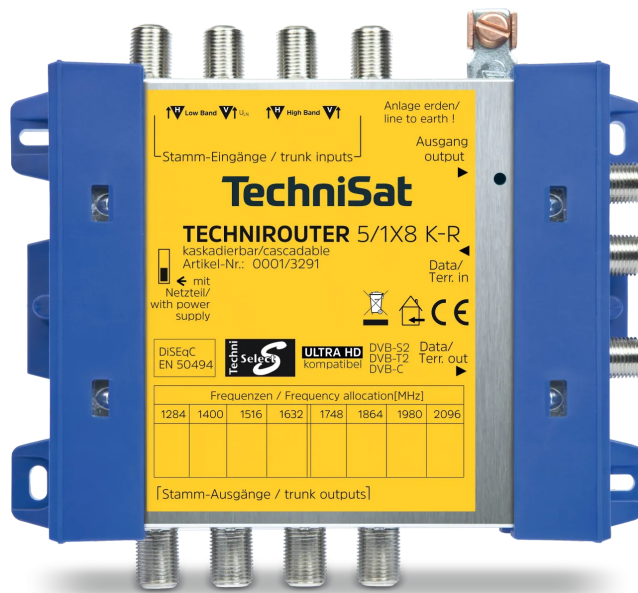

TECHNIROUTER 5/1x8 K-R

TECHNIROUTER en cascade, compatible avec le canal de retour. Permet de connecter 4 niveaux de fréquence intermédiaire (blocs satellite) et une entrée terrestre pour la distribution sur un faisceau de câbles vers 8 abonnés

Couleur	EAN	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
argent/jaune	4019588132917	0001/3291	426 g	260 g	14 x 3,5 x 12,5 cm	25,5 x 5 x 13,5 cm

FILTER-NAVIGATION

Nombre participants: 8

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Consommation électrique: 210 mA @13V (SCR-Ausgang)

AMPLIFICATION

Sat: 13 ... 18 dB

Technologie terrestre: -8 dB

ATTÉNUATION DE PASSAGE

Sat: 2 ... 5 dB

Technologie terrestre: 2 ... 3 dB

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : DiSEqC gemäß EN 50494

Équipement exceptionnel : 1 Orbitposition ohne Einschränkungen

Équipement exceptionnel : Rückkanal-tauglich

Équipement exceptionnel : Keine neue Kabelverlegung erforderlich

Équipement exceptionnel : Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar

Équipement exceptionnel : In eine Multischalterverteilung integrierbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrées Sat: 4

Entrées terrestres: 1

Nombre de connexions câblées: 1

Participant par câble: maximal 8

DÉCOUPLAGE

Souches: 45 dB

ENVIRONNEMENT

Température ambiante: -25 ... 55 °C

Humidité ambiante: 10 ... 75 %

PLAGE DE RÉCEPTION

Canal retour: 5 ... 65 MHz

Technologie terrestre: 65 ... 862 MHz

Sat: 950 ... 2.150 MHz

SORTIE MONOCÂBLE

Fréquence de sortie: 5 ... 2.150 MHz

Nombre de canaux de sortie: 8

Fréquence des canaux de sortie: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Fréquence SAT: 950 ... 2.150 MHz

Fréquence TNT: 65 ... 862 MHz

TUNER

TECHNIROUTER ready: Oui

CONTENU DE LA LIVRAISON

TECHNIROUTER5/1x8 K-R, mode d'emploi