


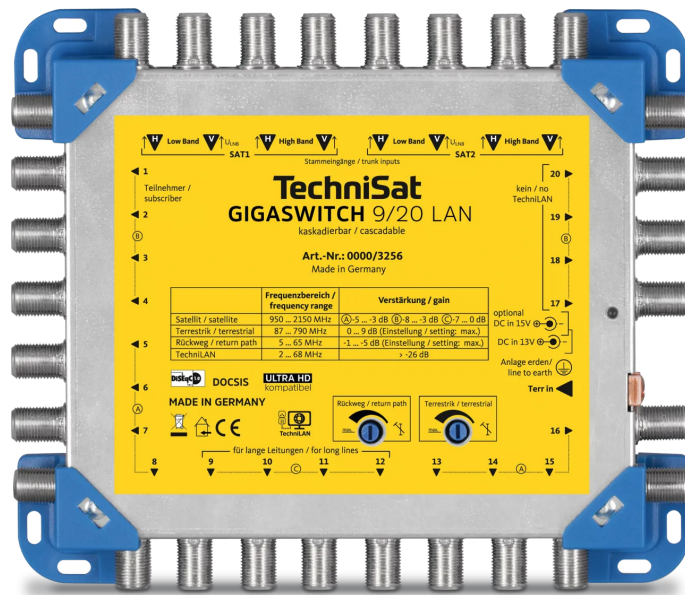

GigaSwitch 9/20 LAN

Multiswitch compatto per 20 utenti per la distribuzione di 2 posizioni orbitali e segnali terrestri, nonché supporto TECHNILAN

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAItxProf)	Cartone
4019588032569	blu/giallo	0000/3256	840	450	17,5 x 3,5 x 15	26,5 x 6 x 15,5

DOTAZIONE TOP

Verstärkung im Sat-Bereich	Schräglagen-vorkompensiert	Für 2 Quattro-LNBs
TECHNILAN-geeignet	Eingang für terrestrische Signale	DOCSIS-geeignet
Durchschnittliche Anschlussdämpfung im Sat-Bereich von nur -5 dB	Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz (Pegel regelbar)	Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (Pegel regelbar)
TechniLAN Bereich: - 26 dB		

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: Extern, DC 13 V / 3 A
Tensione nominale: 230
Frequenza: 50 ... 60

AREA DI RICEZIONE

Sat: 950 ... 2.150
Trasmissione terrestre: 87 ... 790
Canale di ritorno: 2 ... 68

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 70
Temperatura ambiente: -25 ... 45

DATI TECNICI

Ingressi satellitari: 8
Ingressi terrestri: 1
Uscite: 20
Lunghezza di distribuzione: max. 70

AMPLIFICAZIONE

Sat: -5 typisch
Trasmissione terrestre: 0 ... 9 einstellbar
Canale di ritorno: -5 ... -1 einstellbar

DISACCOPPIAMENTO

Uscite: > 25

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Verstärkung im Sat-Bereich

Dotazione top: Schräglagen-vorkompensiert

Dotazione top: Für 2 Quattro-LNBs

Dotazione top: TECHNILAN-geeignet

Dotazione top: Eingang für terrestrische Signale

Dotazione top: DOCSIS-geeignet

Dotazione top: Durchschnittliche Anschlussdämpfung im Sat-Bereich von nur - 5 dB

Dotazione top: Terrestrischer-Bereich: 87 ... 790 MHz (Pegel regelbar)

Dotazione top: Rückweg-Bereich: 5 ... 65 MHz (Pegel regelbar)

Dotazione top: TechniLAN Bereich: - 26 dB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

GIGASWITCH 9/20 LAN, Steckernetzteil (13 V/3 A), istruzioni di montaggio