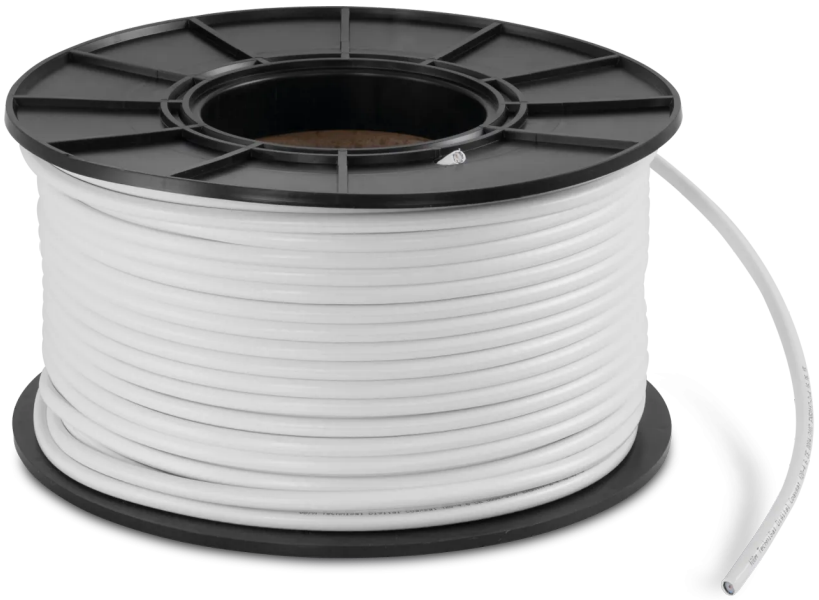


COAXSAT 120-4.6

Cavo coassiale RG-6 con tripla schermatura per satellite, BK, Internet e DVB-T

Lunghezza della bobina	EAN	Lunghezza del cavo	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
500	4019588543171	500	bianco	0054/3107	29,51	28,48	40 x 40 x 33	55 x 45 x 40
300	4019588301078	300	bianco	0300/3107				
100	4019588431072	100	bianco	0004/3107	5,74	5,27	27,5 x 27,5 x 14,5	48 x 26 x 39

DOTAZIONE TOP

Innenleiter aus massivem, hochreinen Elektrolytkupfer!	Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dieelektrikumg = sehr gute Dämpfungs- und Alterungsbeständigkeit!	1. Schirmung: Alufolie geklebt, dadurch erleichterte Steckermontage
2. Schirmung: Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optische Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.	3. Schirmung: Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!	Erfüllt EN 50117/ Schirmungsklasse A+

ATTENUAZIONE
5 MHz: 0,48
10 MHz: 2,2
25 MHz: 3
45 MHz: 4
100 MHz: 6,1
200 MHz: 8,7
300 MHz: 9,6
450 MHz: 13,7
800 MHz: 18,5
1000 MHz: 20,5
1350 MHz: 23,5
1750 MHz: 25,6
2050 MHz: 29,4
2250 MHz: 30,5

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE
5 - 30 MHz: ≥ 28
30 - 65 MHz: ≥ 28
65 - 470 MHz: ≥ 28
470 - 1800 MHz: ≥ 27
1800 - 2450MHz: ≥ 20

DATI TECNICI
Area di ricezione: 5 ... 3.000
Impedenza: 75 (± 3)
Diametro conduttore interno: 1 (18AWG)
Materiale conduttore interno: Cu blank (OFC)
Isolamento: Zell-PE
Diametro isolante elettrico: 4,65 (± 0,1)
Conduttore esterno: 1x Alu-Folie geklebt + 1x Cu-Geflecht Sn + 1x Alu-Folie geklebt
Guaina: PVC, weiß
Diametro rivestito: 6,8 (± 0,2)
Raggio di curvatura: ≥ 50
Capacità: 55
Velocità di propagazione: 0,85
Fattore di schermatura: ≥ 120 Klasse A+

DOTAZIONE TOP
Dotazione top: Innenleiter aus massivem, hochreinen Elektrolytkupfer!
Dotazione top: Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dieelektrikumg = sehr gute Dämpfungs- und Alterungsbeständigkeit!
Dotazione top: 1. Schirmung: Alufolie geklebt, dadurch erleichterte Steckermontage
Dotazione top: 2. Schirmung: Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optische Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.
Dotazione top: 3. Schirmung: Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!
Dotazione top: Erfüllt EN 50117/ Schirmungsklasse A+

IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO
5MHz: ≤ 0,7
30 MHz: ≤ 0,15

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Spule oder Trommel mit CoaxSat-cavo