


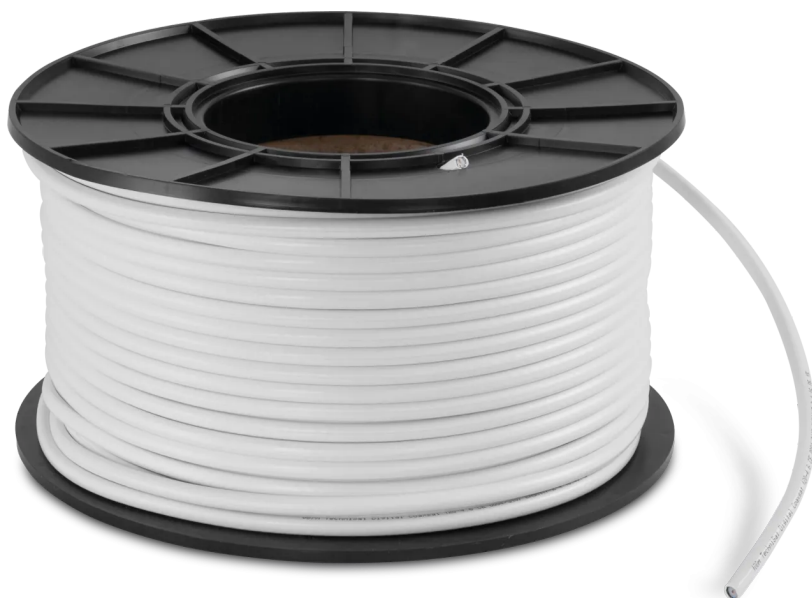

COAXSAT 115-3.6

Cavo coassiale con tripla schermatura (0,8 / 3,6) per satellite, cavo, Internet e DVB-T

EAN	Lunghezza del cavo	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588430112	100	bianco	0004/3011	4,1	4,1	27,5 x 27,5 x 14	55 x 45 x 40
4019588430112	100	bianco	0004/3011	4,1	4,1	27,5 x 27,5 x 14	55 x 45 x 40

DOTAZIONE TOP

Innenleiter aus massivem hochreinen Elektrolytkupfer!

Geflecht aus verzinnem Kupfer; große optischen Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.

Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!

2. Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!

Alufolie, geklebt

Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel trotzdem die notwendige Flexibilität verleiht!

ATTENUAZIONE	ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE	DATI TECNICI
5 MHz: 2,45	5 - 30 MHz: ≥ 28	Area di ricezione: 5 ... 3.000
10 MHz: 3,34	30 - 65 MHz: ≥ 22	Impedenza: 75 (± 3)
25 MHz: 5,05	65 - 470 MHz: ≥ 22	Diametro conduttore interno: 0,8
45 MHz: 6,57	470 - 1800 MHz: ≥ 20	Materiale conduttore interno: Cu blank (OFC)
100 MHz: 7,2	1800 - 2450MHz: ≥ 19	Isolamento: Zell-PE
200 MHz: 11,8		Diametro isolante elettrico: 3,6 ($\pm 0,1$)
300 MHz: 13,9		Conduttore esterno: 1x Alu-Folie geklebt + 1x Cu-Geflecht Sn + 1x Alu-Folie doppelt kaschiert
450 MHz: 17,8		Guaina: PVC, weiß
800 MHz: 24,6		Diametro rivestito: 5,6 ($\pm 0,2$)
1000 MHz: 28,7		Raggio di curvatura: ≥ 50
1350 MHz: 33,2		Capacità: 55
1750 MHz: 38,6		Velocità di propagazione: 0,85
2050 MHz: 42,9		Fattore di schermatura: ≥ 115 Klasse A+
2250 MHz: 45,3		
DOTAZIONE TOP	IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Dotazione top: Innenleiter aus massivem hochreinen Elektrolytkupfer!	5MHz: $\leq 0,8$	100m-Spule
Dotazione top: Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dielektrikum = sehr gute Dämpfung und Alterungsbeständigkeit!	30 MHz: $\leq 0,15$	
Dotazione top: Alufolie, geklebt		
Dotazione top: Geflecht aus verzinnntem Kupfer; große optischen Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.		
Dotazione top: 2. Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!		
Dotazione top: Strapazierfähige PVC-Mischung, die dem Kabel trotzdem die notwendige Flexibilität verleiht!		