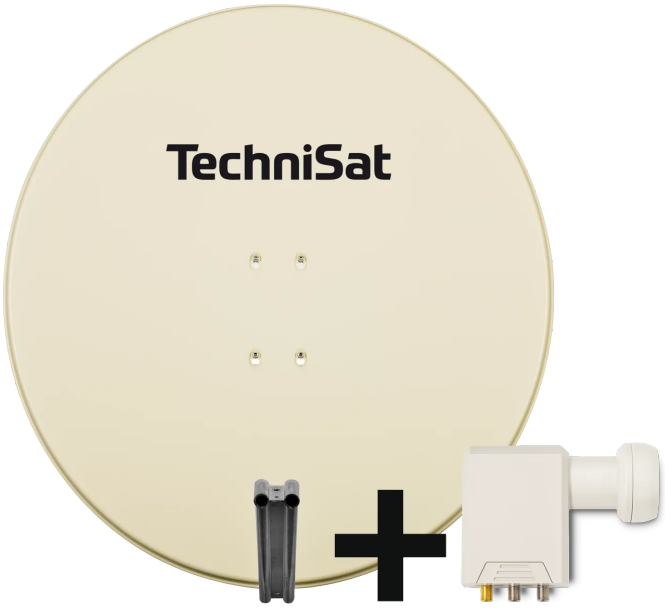

SATMAN 850 PLUS mit SCR-LNB

Set bestehend aus SATMAN 850 PLUS (Antenne) und TechniSat SCR-LNB

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
polarweiß	4019588785861	6785/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
beige	4019588085862	6085/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Schiefergrau	4019588385863	6385/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
gelb mit Smiley	4019588585867	6585/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Ziegelrot	4019588485860	6485/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm
Tannengrün	4019588285866	6285/8886	8,8 kg	5,2 kg	89 x 85 x 7,5 cm	92,75 x 88 x 23,5 cm

DOTAZIONE TOP

- 85 cm Spiegel aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
- Inkl. SCR-LNB
- Ausgelegt für den 6-Teilnehmer-Empfang
- 4 Teilnehmer über SCR
- 2 Teilnehmer über Legacy
- 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
- Optimal für Wand- und Dachmontage

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14,5 V
- Horizontal: 16 - 19 V

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1,6 mm
- Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

Oberer Frequenzbereich: 0,6 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band: 950 - 1.950 MHz

High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen: 1

Anzahl Teilnehmer: 6

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß: 0,85 m

F/D: 0,67

G/T: 17,2 dBk

Offsetwinkel: 21 °

Gewinn: 38,2 dBi @11,3GHz

Mast Ø: 65 mm max.

Feedaufnahme: 40-mm-Adapter

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

DigitalSat-Antenne SATMAN 850 PLUS, AZ/EL-Halterung, LNB-Halteschelle SATMAN (40 mm), SCR-LNB, Schrauben, Montageanleitung