


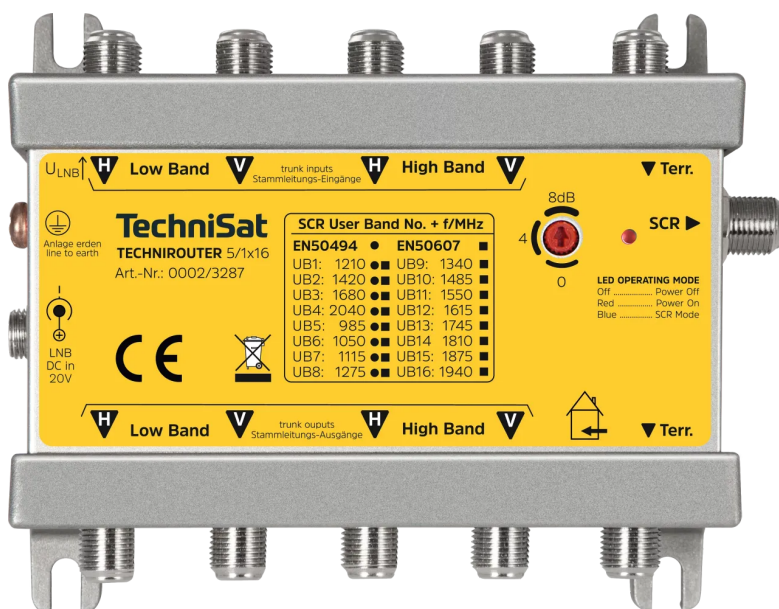

TECHNIROUTER 5/1x16

Distribuzione di 1 satellite (4 blocchi satellitari) su 1 cavo per 16 utenti

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
argento/giallo	4019588232877	0002/3287	682	366	12 x 9,5 x 4	25,5 x 13,5 x 5,5

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE Tensione nominale: 230 Frequenza: 50 Alimentatore: extern Consumo elettrico: max. 310 @13 V (16 User-Bänder)	AMBIENTE Temperatura ambiente: -25 ... 45 Umidità dell'aria: 10 ... 75	AMPLIFICAZIONE Sat: 0 ... 30 AGC-gesteuert Trasmissione terrestre: -7 bezogen auf Eingang Canale di ritorno: -7
AREA DI RICEZIONE Trasmissione terrestre: 5 ... 790 Sat: 950 ... 2.150	ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO Sat: ≤ 1 Trasmissione terrestre: ≤ 2	CARATTERISTICHE GENERALI Dotazione top: 16 Teilnehmer an einem Kabel Dotazione top: SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607 Dotazione top: Integrierbar in eine Multischalterverteilung Dotazione top: Automatische Verstärkungsregelung (AGC) Dotazione top: SCR-Pegel einstellbar

DATI TECNICI

Ingressi satellitari: 4

Ingressi terrestri: 1

Numero collegamenti mediante cavo: 1

Utenti per cavo: 16

DISACCOPPIAMENTO

Unità di origine: ≥ 30

LNB

Alimentazione di corrente LNB: max. 500

USCITA A UN CAVO

Frequenza in uscita: 5 ... 2.150

Numero di canali in uscita: 1x 16

Frequenza dei canali in uscita: 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940

Frequenza SAT: 950 ... 2.150

Frequenza DTT: 5 ... 790

Livello di uscita: ≤ 80 ... 90 typ.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TECHNIROUTER 5/1x16, manuale d'uso, Steckernetzteil (12 V / 2 A)