


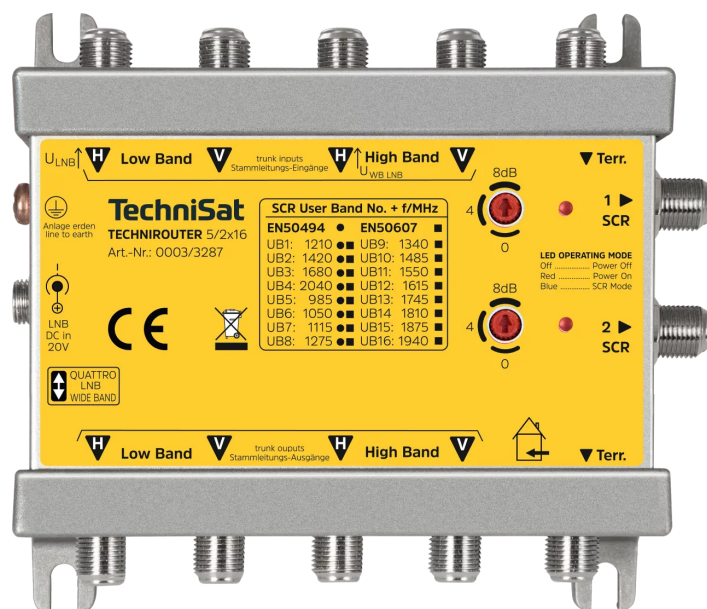

TECHNIROUTER 5/2x16

Distribuzione di 2 satelliti (4 blocchi satellitari) su 2 cavi per 16 utenti ciascuno

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588332874	argento/giallo	0003/3287	718	400	11,8 x 8,5 x 4,2	25,5 x 13,5 x 5,5

FILTER-NAVIGATION

Numero partecipanti: 32

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Tensione nominale: 230

Frequenza: 50

Alimentatore: extern DC 12 V / 2,0 A

Consumo elettrico: max. 310 @13 V (16 User-Bänder)

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -25 ... 45

Umidità dell'aria: 10 ... 75

AMPLIFICAZIONE

Sat: 0 ... 30 AGC-gesteuert

Trasmissione terrestre: -15 bezogen auf Eingang

Canale di ritorno: -7

AREA DI RICEZIONE

Trasmissione terrestre: 5 ... 790

Sat: 290 ... 2.340

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

Sat: ≤ 1

Trasmissione terrestre: ≤ 2

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: 32 Teilnehmer an zwei Kabeln

Dotazione top: SCR-Protokoll gemäß EN50494 und EN50607

Dotazione top: 2 Orbitpositionen - für den Betrieb mit einem Quattro- oder Wide-Band-LNB

Dotazione top: Integrierbar in eine Multischalterverteilung

Dotazione top: Automatische Verstärkungsregelung (AGC)

Dotazione top: SCR-Pegel einstellbar

LNB

Alimentazione di corrente LNB: max. 500

DATI TECNICI

Ingressi satellitari: 4

Ingressi terrestri: 1

Numero collegamenti mediante cavo: 2

Utenti per cavo: 16

USCITA A UN CAVO

Frequenza in uscita: 5 ... 2.150

Numero di canali in uscita: 2x 16

Frequenza dei canali in uscita: 1210, 1420, 1680, 2040, 985, 1050, 1115, 1275, 1340, 1485, 1550, 1615, 1745, 1810, 1875, 1940

Frequenza SAT: 950 ... 2.150

Frequenza DTT: 5 ... 790

Livello di uscita: ≤ 80 ... 90 typ.

DISACCOPPIAMENTO

Unità di origine: ≥ 30

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TECHNIROUTER 5/2x16, manuale d'uso, Steckernetzteil (15 V / 1 A)