


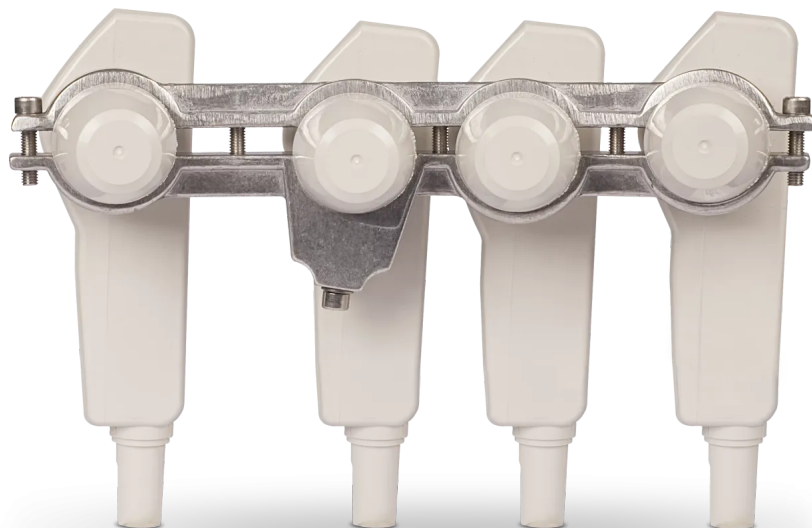

Sistema Skytenne

Il sistema Skytenne è un'unità di ricezione composta da una guida multifeed e quattro LNB Quattro montati in modo appropriato.

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588015449	bianco/argento	0000/1544	1,73	1,54	15 x 19 x 27,5	21 x 17,5 x 29

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: $9,75 \pm 3$ MHz

Intervallo di frequenze superiore: $10,6 \pm 3$ MHz

Rumore di fase: -85 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 11 ... 20

Consumo elettrico: typ. 680 (4x LNB á 170 mA)

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 5 ... 100

Temperatura ambiente: -40 ... 65

DATI TECNICI

Amplificazione: 60 ... 64

Impedenza: 75

Tipo collegamento: F-Buchse

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB

DiSEqC: DiSEqC 1.0 e 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: 0,1 typ.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE