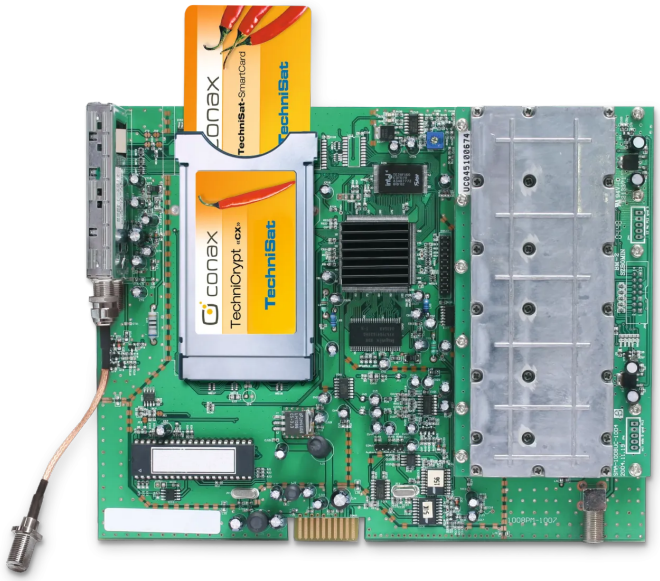

TechniNet DVB-S PAL 1 CI

Scheda convertitore per 1 programma satellitare digitale (DVB-S) in 1 programma analogico PAL

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588059450	verde	0000/5945	800	600	23,5 x 45 x 18,5	22,5 x 8,5 x 30

CONVERTITORE IN USCITA RF

- Frequenza in uscita: 110 ... 862
- Livello di uscita: 80 ... 100

DECODER

- Decoder audio: MPEG1, MPEG2
- Decoder video: MPEG2, MP@ML

MODULATORE RF

- Modulazione: CCIR PAL B/G

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dotazione top: Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm
- Dotazione top: Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz
- Dotazione top: Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich
- Dotazione top: Ausgangpegel regelbar von 80 - 100 dBµV
- Dotazione top: Common Interface

SINTONIZZATORE (DVB-S)

- Demodulatore DVB-S: EN 300 421
- Demodulazione: QPSK
- Baud rate: 2 ... 35
- Fattore di roll-off: 0,20; 0,35
- FEC Code rate: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)
- Interleaving: Convolutional; I=12
- Outer coding: Reed Solomon 204, 188, T=8

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Umsetzer-carta TechniNet DVB-S PAL CI