


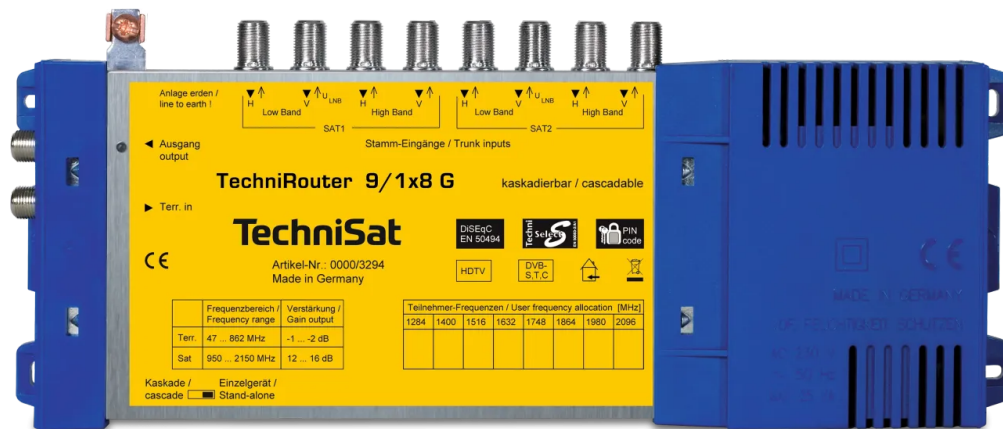

TechniRouter 9/1x8 G

TECHNIROUTER-System mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Cartone
4019588032941	blu / giallo	0000/3294	800	500	31,8 x 20 x 4,5

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: Alimentatore

Frequenza: 50

Tensione nominale: 230

AREA DI RICEZIONE

Sat: 950 ... 2.150

Trasmissione terrestre: 47 ... 862

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 75

Temperatura ambiente: -25 ... 55

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Dotazione top: Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Dotazione top: 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Dotazione top: Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

USCITA A UN CAVO

Frequenza in uscita: 47 ... 2.150

Numero di canali in uscita: 8

Frequenza dei canali in uscita: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096

Frequenza SAT: 950 ... 2.150

Frequenza DTT: 47 ... 862

AMPLIFICAZIONE

Sat: 13 ... 18

Trasmissione terrestre: -1

DATI TECNICI

Ingressi satellitari: 8

Ingressi terrestri: 1

Numero collegamenti mediante cavo: 1

Utenti per cavo: maximal 8

DISACCOPIAMENTO

Unità di origine: 45

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TECHNIROUTER 9/1x8 G, Bedienungsanleitung, Netzkabel

Giudizi dei test TechniRouter 9/1x8 G

SATVISION	
Technisat TechniRouter 9/1x8 G	
SEHR GUT	93,0 %
4 Unicable Multischalter für 2 Orbitalpositionen im Vergleich	Heft 06/2009

SATVISION	
Technisat TechniRouter 9/1x8 G	
ENERGIESPARSIEGER Gerät mit dem geringsten kombinierten Energieverbrauch	
4 Unicable Multischalter für 2 Orbitalpositionen im Vergleich	Heft 06/2009

SATVISION (06/2009)

SATVISION
Energiesparsieger
(06/2009)