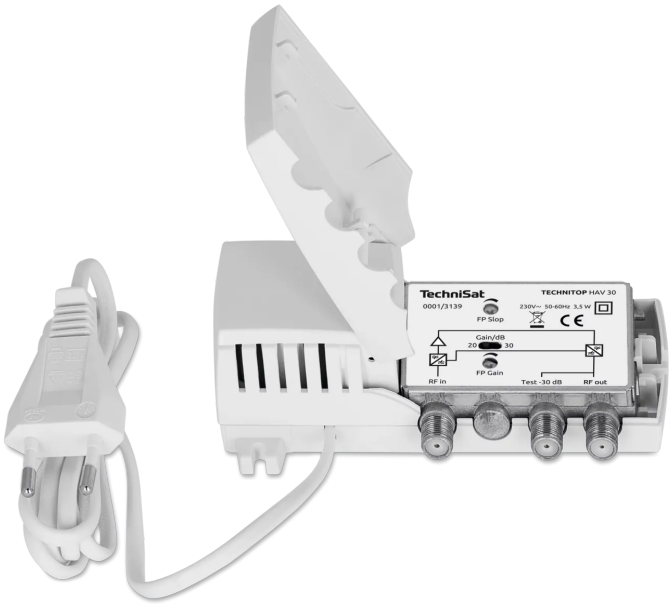

TECHNITOP HAV 30

Hausanschlussverstärker mit 30/20 dB Verstärkung und Rückkanal

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
weiß	4019588131392	0001/3139	362 g	332 g	13,3 x 6,7 x 3,9 cm	14,2 x 9,7 x 5 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -20 ... 50 °C
- IP-Klasse: 20
- Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

VERSTÄRKUNG

- Verstärkung: ≤ 30 dB
- Rückkanal: -2,5 dB

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: Umschaltbare Verstärkung 20/30 dB
- Top-Ausstattung: Verstärkung und Schräglage einstellbar
- Top-Ausstattung: Passiver Rückkanal für Internet und Telefonie (DOCSIS)

AUSGANGSPEGEL

- IMA Standard VHF: 111 dB
- IMA Standard UHF: 111 dB
- IMA DIN 45004B VHF: 102 dB
- IMA DIN 45004B UHF: 102 dB

STROMBEDARF

- Betriebsspannung: 230 V
- Leistungsaufnahme: 4 W

STROMVERSORGUNG

- Frequenz: 50 Hz
- Nennleistung: 3,5 W
- Netzteil: intern
- Nennspannung: 230 V ~

REGELBEREICH
Dämpfungssteller: 0 ... 17 dB
Entzerrer: 0 ... 17 dB

TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich: 87 ... 862 MHz
Ausgangspegel: 97 dBµV (CTB, CTO, EN 50083-3)
Frequenzbereich Rückweg: 5 ... 65 MHz
Verstärkung: 20 / 30 dB umschaltbar
Rauschmaß: ≤ 8,5 dB
Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Anschluss-Typ: F-Buchsen
Impedanz: 75 Ω
Rückflussdämpfung: ≥ 10 dB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TECHNITOP HAV 30, Montageanleitung