


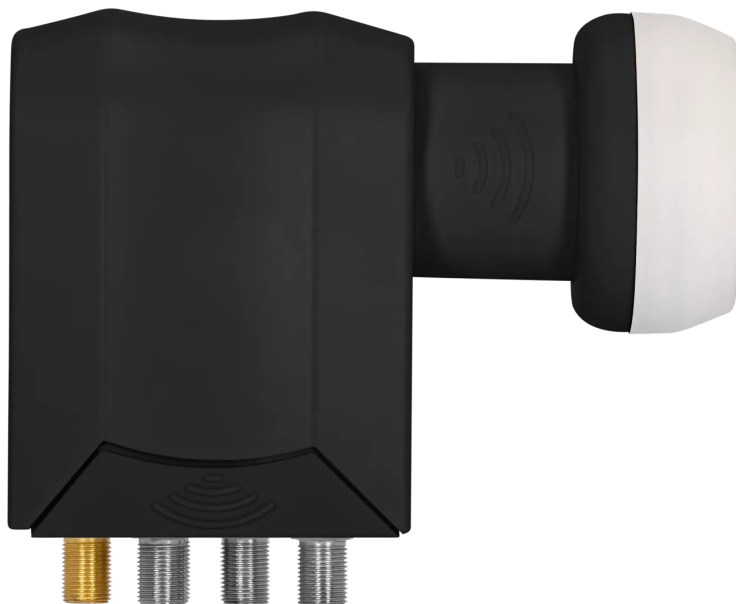

Universal SCR 4+4 LNB

LNB a cavo singolo con 4 uscite legacy

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltProf)	Cartone
nero	4019588083882	0000/8388	282	250	5,4 x 5,4 x 12,4	11 x 13,3 x 6

DOTAZIONE TOP

4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

F-Anschlüsse

4 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

Feed-ø 40 mm

SCR-Protokoll gemäß EN 50494

LTE-störsicher

FILTER-NAVIGATION

Numero partecipanti: 8

Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: ± 2

Rumore di fase: -83 @10kHz

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Consumo elettrico: 250

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 70

Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

Uscite: 5 ; 1x SCR, 4x Legacy

Tipo collegamento: F-Buchse

Supporto feed: 40 mm

Amplificazione: 57

Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: 4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

Dotazione top: 4 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

Dotazione top: SCR-Protokoll gemäß EN 50494

Dotazione top: F-Anschlüsse

Dotazione top: Feed-ø 40 mm

Dotazione top: LTE-störsicher

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 11,5 ... 15,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 19

Modulazione LNB: 22

DiSEqC: EN50494

INDICATO PER

Numero di posizioni satellitari: 1

Numero di utenti: 8

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: typ. 0,7

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

USCITA A UN CAVO

Frequenza in uscita: 950 ... 2.150

Numero di canali in uscita: 4

Frequenza dei canali in uscita: 1284, 1400, 1516, 1632

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Universal-SCR 4+4 LNB