


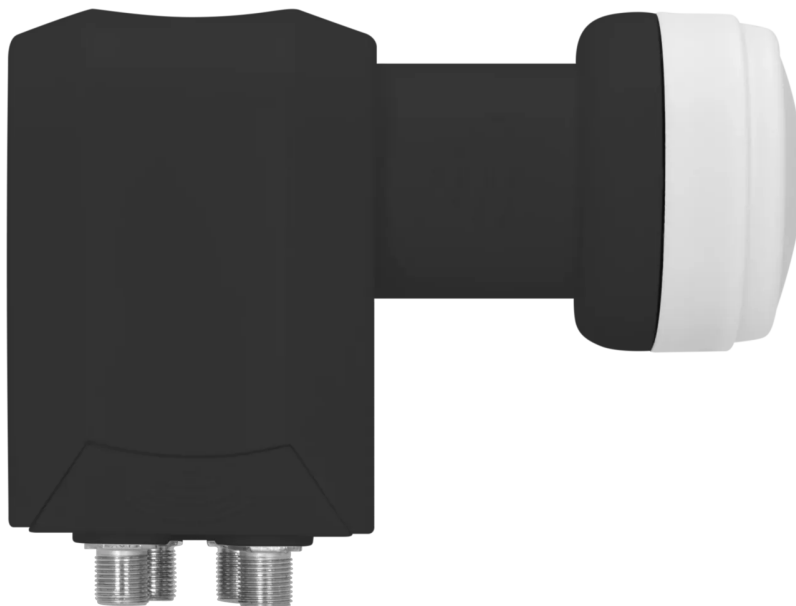

Universal-Quattro-Switch-LNB

LNB digitale con 4 uscite legacy

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588083905	nero	0000/8390	234	200	5,7 x 10,1 x 12,8	10,2 x 13,8 x 6,1

DOTAZIONE TOP

Für 4 Teilnehmer

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

LTE-Störsicher

FILTER-NAVIGATION

Numero partecipanti: 4

Modalità di funzionamento: Batteria ricaricabile

Connessioni: USB

Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: ± 2,5

Rumore di fase: -85 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Consumo elettrico: typ. 150

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 95

Temperatura ambiente: -40 ... 70

DATI TECNICI

Supporto feed: 40 mm

Tipo collegamento: F-Buchse

Uscite: 4

Amplificazione: 60 ... 65

Impedenza: 75

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Für 4 Teilnehmer

Dotazione top: F-Anschlüsse

Dotazione top: Feed-ø 40 mm

Dotazione top: LTE-Störsicher

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 10,5 ... 14,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 22

Modulazione LNB: 22

INDICATO PER

Numero di utenti: 4

Numero di posizioni satellitari: 1

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: typ. 0,75

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Universal-Quattro-Switch-LNB