


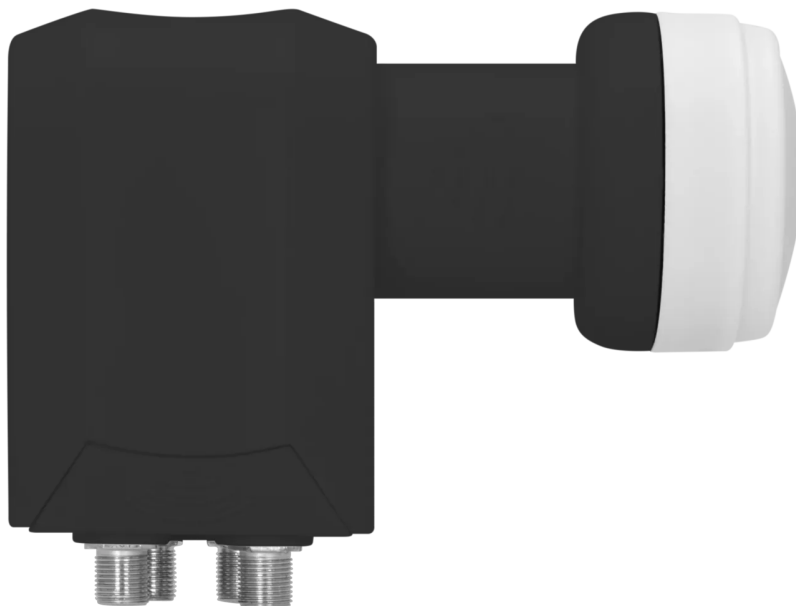

Universal Quattro-LNB

LNB digitale per distribuzione multiswitch

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
nero	4019588083806	0000/8380	232	198	5,4 x 10,1 x 13,3	10,6 x 13,8 x 6,1

DOTAZIONE TOP

Für Multischalterverteilung

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

LTE-Störsicher

FILTER-NAVIGATION

Numero partecipanti: 4

Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: ± 2,5

Rumore di fase: -85 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 11,5 ... 19

Consumo elettrico: 200

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 70

Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

Amplificazione: 60 ... 67

Supporto feed: 40 mm

Tipo collegamento: F-Buchse

Impedenza: 75

Uscite: 4

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Für Multischalterverteilung

Dotazione top: F-Anschlüsse

Dotazione top: Feed-ø 40 mm

Dotazione top: LTE-Störsicher

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 11,5 ... 14,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 19

Modulazione LNB: 22

INDICATO PER

Numero di posizioni satellitari: 1

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: typ. 0,75

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Universal-Quattro-LNB