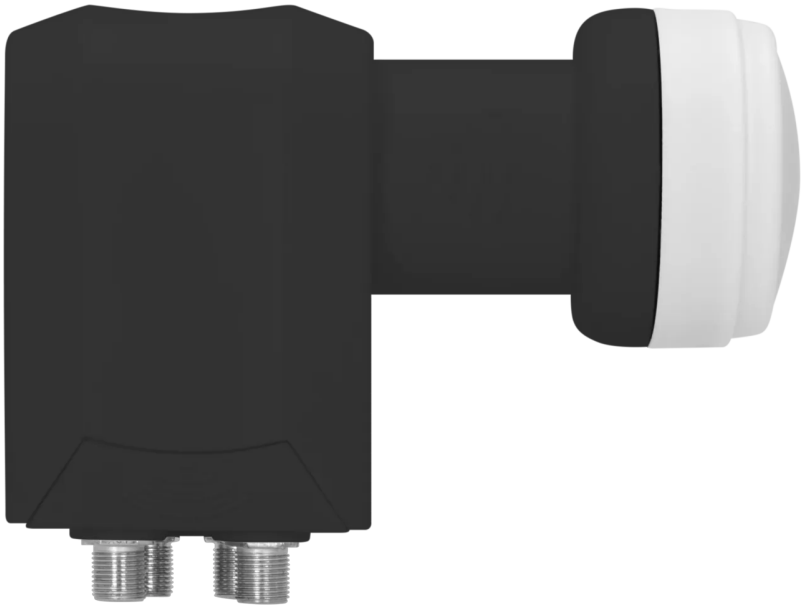


Universal Quattro-LNB

LNB digitale per distribuzione multiswitch

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
nero	4019588083806	0000/8380	232	198	5,4 x 10,1 x 13,3	10,6 x 13,8 x 6,1

DOTAZIONE TOP

- Für Multischalterverteilung
- F-Anschlüsse
- Feed-ø 40 mm
- LTE-Störsicher

FILTER-NAVIGATION

- Numero partecipanti: 4
- Numero satelliti: 1

OSCILLATORE LOCALE

- Intervallo di frequenze inferiore: 9,75
- Intervallo di frequenze superiore: 10,6
- Precisione: ± 1
- Deviazione di temperatura: ± 2,5
- Rumore di fase: -85 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Alimentazione elettrica LNB: 11,5 ... 19
- Consumo elettrico: 200

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: -40 ... 70
- Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

- Amplificazione: 60 ... 67
- Supporto feed: 40 mm
- Tipo collegamento: F-Buchse
- Impedenza: 75
- Uscite: 4

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: Für Multischalterverteilung
- Dotazione top: F-Anschlüsse
- Dotazione top: Feed-ø 40 mm
- Dotazione top: LTE-Störsicher

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA
Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7
Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER
Numero di posizioni satellitari: 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA
Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950
Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB
Alimentazione elettrica verticale: 11,5 ... 14,5
Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 19
Modulazione LNB: 22

RUMOROSITÀ
Livello del rumore: typ. 0,75

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Universal-Quattro-LNB