


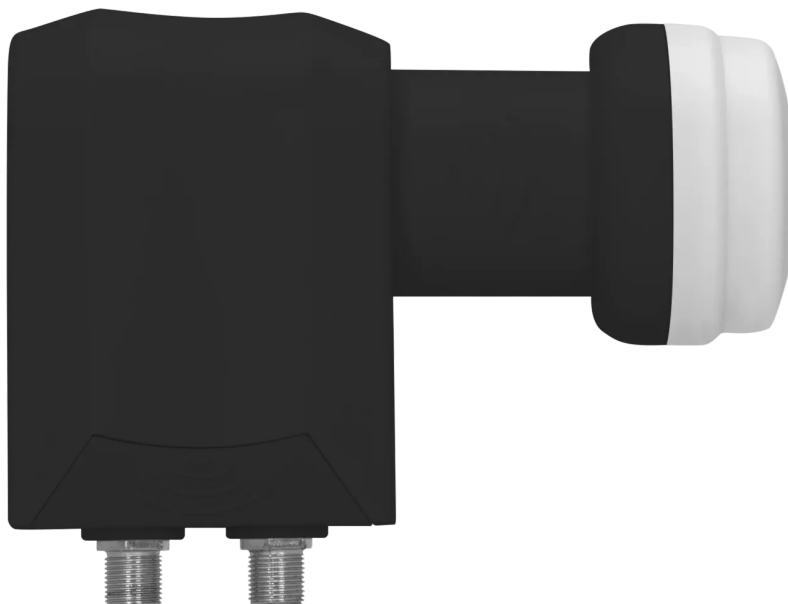

Universal-Twin-LNB

LNB digitale con 2 uscite legacy

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588083820	nero	0000/8382	170	138	5,4 x 10,1 x 13	10,6 x 13,8 x 6,1

DOTAZIONE TOP

Für 2 Teilnehmer

F-Anschlüsse

Feed-ø 40 mm

LTE-Störsicher

FILTER-NAVIGATION

Numero satelliti: 1

Numero partecipanti: 2

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: ± 1

Rumore di fase: -75 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 11,5 ... 19

Consumo elettrico: max. 140

AMBIENTE

Umidità dell'aria: 10 ... 95

Temperatura ambiente: -40 ... 70

DATI TECNICI

Supporto feed: 40 mm

Uscite: 2

Amplificazione: 58 ... 64

Impedenza: 75

Tipo collegamento: F-Buchse

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Für 2 Teilnehmer

Dotazione top: F-Anschlüsse

Dotazione top: Feed-ø 40 mm

Dotazione top: LTE-Störsicher

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

LNB

Alimentazione elettrica verticale: 11,5 ... 14,5

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 19

Modulazione LNB: 22

INDICATO PER

Numero di utenti: 2

Numero di posizioni satellitari: 1

RUMOROSITÀ

Livello del rumore: typ. 0,9

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Universal-Twin-LNB