


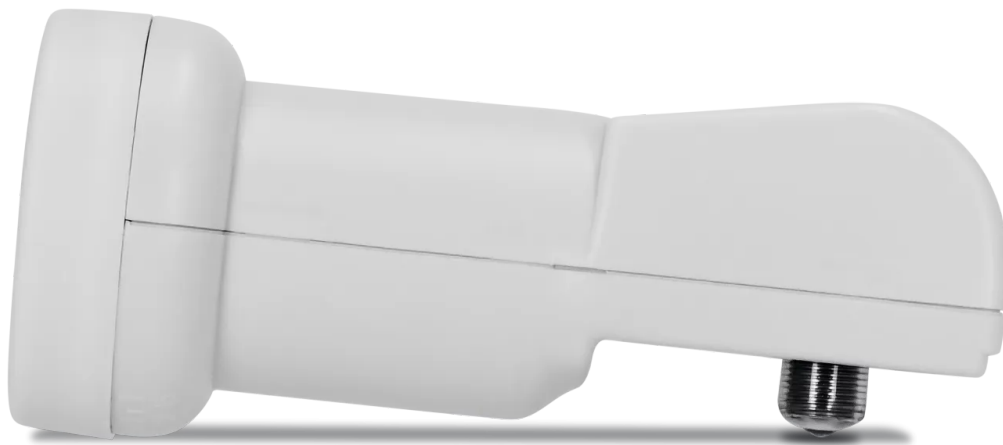

Universal-Twin-LNB

LNB digitale per la ricezione a 2 utenti

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
bianco	4019588208827	0020/8882	180	102	5,4 x 5,4 x 12,3	6 x 6 x 13,2

DOTAZIONE TOP

Ulta low noise - Rauscharm

Feed ø 40 mm

OSCILLATORE LOCALE

Intervallo di frequenze inferiore: 9,75

Intervallo di frequenze superiore: 10,6

Precisione: ± 1

Deviazione di temperatura: ± 0,5

Rumore di fase: -75 @10kHz

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentazione elettrica LNB: 10,5 ... 23

Consumo elettrico: max. 140

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -40 ... 70

Umidità dell'aria: 10 ... 95

DATI TECNICI

Uscite: 2

Impedenza: 75

Supporto feed: 40 mm

Tipo collegamento: F-Buchse

Amplificazione: 58 ... 64

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Ulta low noise - Rauscharm

Dotazione top: Feed ø 40 mm

GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7

Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

INDICATO PER

Numero di utenti: 2

Numero di posizioni satellitari: 1

INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950

Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

LNB

Modulazione LNB: 22

Alimentazione elettrica verticale: 10,5 ... 14

Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 23

RUMOROSITÀ

Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max.

Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max.

Livello del rumore: typ. 0,1

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

LNB doppio universale