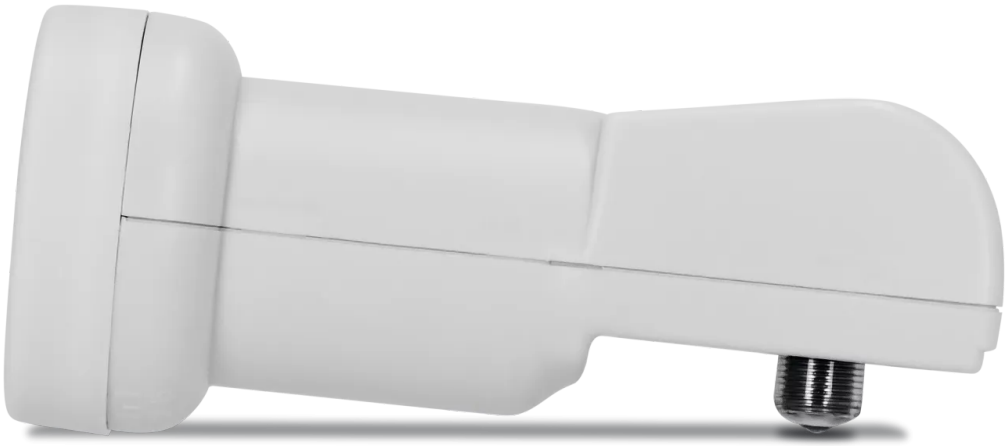


# Universal-Twin-LNB

LNB digitale per la ricezione a 2 utenti

| Colore | EAN | Cod. art. | Peso (Cartone) | Peso | Apparecchio (LargxAltxProf) | Cartone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bianco | 4019588208827 | 0020/8882 | 180 | 102 | 5,4 x 5,4 x 12,3 | 6 x 6 x 13,2 |

## DOTAZIONE TOP

- Ulta low noise - Rauscharm
- Feed ø 40 mm

## OSCILLATORE LOCALE

- Intervallo di frequenze inferiore: 9,75
- Intervallo di frequenze superiore: 10,6
- Precisione: ± 1
- Deviazione di temperatura: ± 0,5
- Rumore di fase: -75 @10kHz

## ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Alimentazione elettrica LNB: 10,5 ... 23
- Consumo elettrico: max. 140

## AMBIENTE

- Temperatura ambiente: -40 ... 70
- Umidità dell'aria: 10 ... 95

## DATI TECNICI

- Uscite: 2
- Impedenza: 75
- Supporto feed: 40 mm
- Tipo collegamento: F-Buchse
- Amplificazione: 58 ... 64

## DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: Ulta low noise - Rauscharm
- Dotazione top: Feed ø 40 mm

## GAMMA DI FREQUENZE IN ENTRATA

- Intervallo di frequenze inferiore: 10,7 ... 11,7
- Intervallo di frequenze superiore: 11,7 ... 12,75

## INDICATO PER

- Numero di utenti: 2
- Numero di posizioni satellitari: 1

## INTERVALLO DI FREQUENZE IN USCITA

- Intervallo di frequenze inferiore: 950 ... 1.950
- Intervallo di frequenze superiore: 1.100 ... 2.150

## LNB

- Modulazione LNB: 22
- Alimentazione elettrica verticale: 10,5 ... 14
- Alimentazione elettrica orizzontale: 16 ... 23

| RUMOROSITÀ |
| --- |
| Intervallo di frequenze inferiore: 0,7 max. |
| Intervallo di frequenze superiore: 0,7 max. |
| Livello del rumore: typ. 0,1 |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE |
| --- |
| LNB doppio universale |