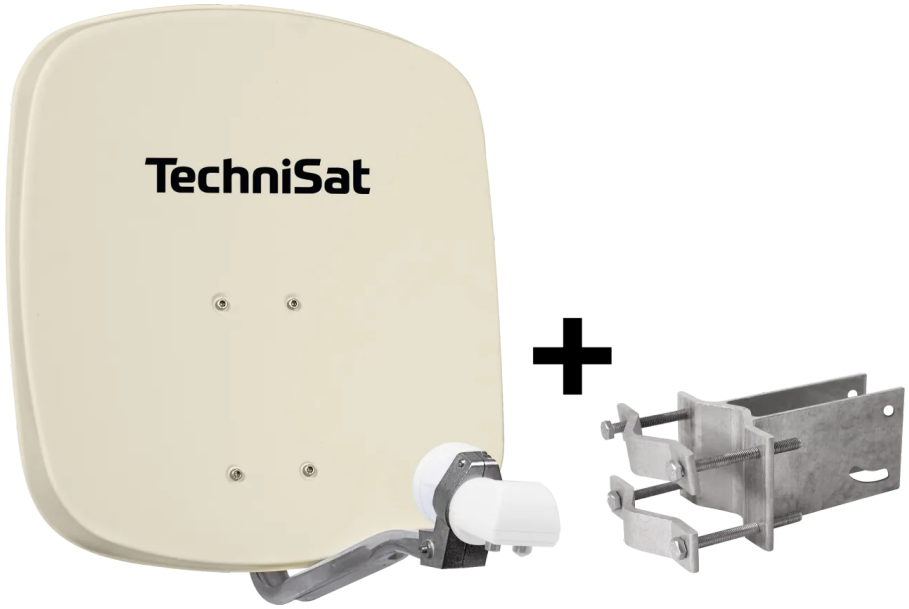


DIGIDISH 45 mit Universal-Twin-LNB, inkl. An-Rohr-Fitting

Sat-Wechselpaket für 2 Teilnehmer, mit 45 cm Antenne, LNB und An-Rohr-Fitting

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)
Smiley/Gelb	4019588543829	1545/3882	3,7 kg	2,9 kg
Ziegelrot	4019588443822	1445/3882	3,7 kg	2,9 kg
polarweiß	4019588753822	1745/3882	3,7 kg	2,9 kg
Schiefergrau	4019588353824	1345/3882	3,7 kg	2,9 kg
beige	4019588053823	1045/3882	3,7 kg	2,9 kg

DOTAZIONE TOP

Nur 45 cm klein	1 oder 2 Teilnehmer	1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)
Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.	Optimal für Boden- und Wandmontage	inkl. An-Rohr-Fitting

LOKAL OSCILLATOR

- Low-Band: 9,75 GHz
- High-Band: 10,7 GHz

LNB-STEUERUNG

- Vertikal: 11,5 - 14 V
- Horizontal: 16 - 19 V
- Bandumschaltung: 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

- Material: Aluminium
- Materialstärke: 1 mm
- Beschichtung: beidseitig pulverbeschichtet
- inkl. Wandhalterung: Ja

EINGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz
High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz

RAUSCHMASS
Unterer Frequenzbereich: 0,7 dB max.
Oberer Frequenzbereich: 0,7 dB max.

AUSGANGSFREQUENZBEREICH
Low-Band: 950 - 1.950 MHz
High-Band: 1.100 - 2.150 MHz

STROMVERSORGUNG
LNB-Spannungsversorgung: 11,5 ... 19 V
Stromverbrauch: max. 190 mA

TECHNISCHE DATEN
Nennmaß: 0,45 m
F/D: 0,6
Offsetwinkel: 30 °
Gewinn: 32,2 dBi @11,3 GHz
Feedaufnahme: 40 mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
DigitalSat-Antenne DIGIDISH 45, AZ/EL-Halterung, An-Rohr-Fitting, Universal-Twin-LNB, Wandhalterung Lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung