


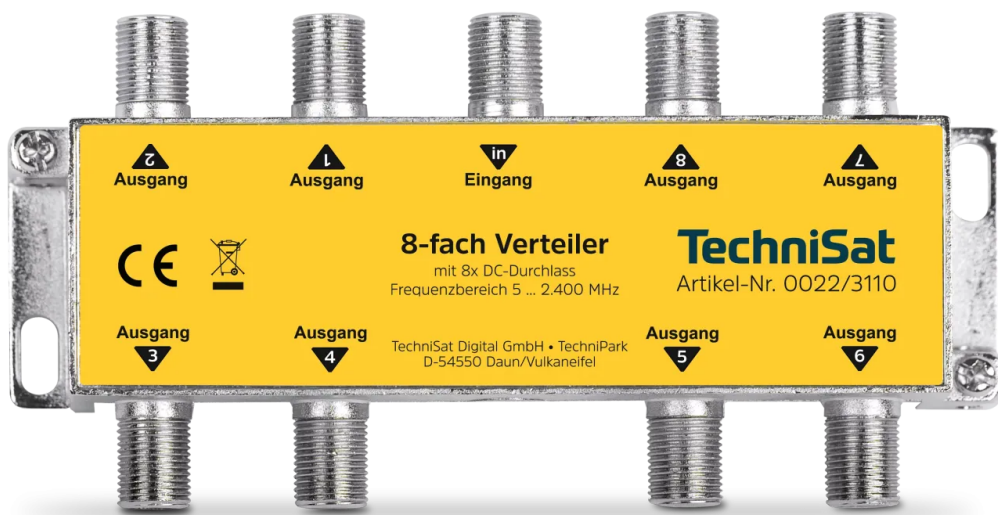

Splitter satellitare a 8 vie

Per la distribuzione o il raggruppamento in 8 vie dei segnali satellitari

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588223103	argento	0022/3110	136	130	11,8 x 6 x 1,7	14,5 x 10 x 1,7

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

5 - 862 MHz: Typ. 12 ($\pm$ 1)

950 - 1750 MHz: Typ. 15 ($\pm$ 1)

1750 - 2150 MHz: Typ. 18 ($\pm$ 1)

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

5 - 862 MHz: Typ. 9

950 - 1750 MHz: Typ. 13

1750 - 2150 Mhz: Typ. 11

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: DC-Durchlass

Dotazione top: ohne Diodenentkopplung

Dotazione top: DiSEqC-tauglich

Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich

DATI TECNICI

Ingressi: 1

Uscite: 8

Area di ricezione: 5 ... 2.150

Fattore di schermatura: $\geq$ 75 EN 50083-2 (Class A)

Tipo collegamento: F-Buchse

Impedenza: 75

DISACCOPIAMENTO

5 - 862 MHz: Typ. 22

950 - 1750 MHz: Typ. 22

1750 - 2150 MHz: Typ. 21

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Splitter satellitare a 8 vie