


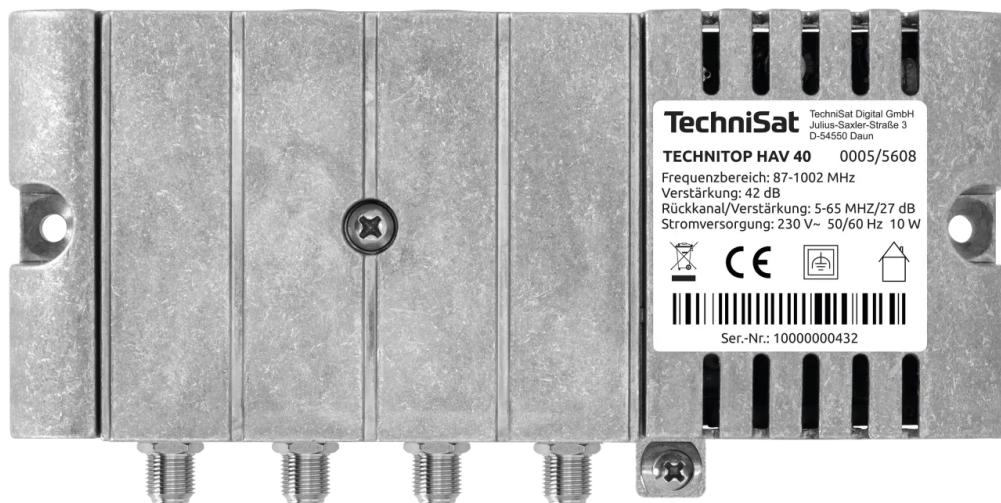

# TECHNITOP HAV 40

Amplificatore di collegamento domestico BK con guadagno di 42 dB per la banda di frequenza 87-1006 MHz e canale di ritorno da 5-65 MHz.

| EAN           | Colore  | Cod. art. | Peso (Cartone) | Peso | Apparecchio (LargxAltxProf) | Cartone         |
|---------------|---------|-----------|----------------|------|-----------------------------|-----------------|
| 4019588556089 | argento | 0005/5608 | 780            | 700  | 18,5 x 9,1 x 4,7            | 20,5 x 5,8 x 15 |

## DOTAZIONE TOP

|                                     |                                              |                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Downstream 87...1006 MHz            | Interstage Dämpfung und Entzerrung schaltbar | Upstream 5...65 MHz                  |
| Dämpfung und Entzerrung einstellbar | Alu-Druckgussgehäuse                         | Schirmung Klasse A gemäß EN 500083-2 |
| Messbuchsen an Ein- und Ausgang     |                                              |                                      |

## ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

|                            |
|----------------------------|
| Frequenza: 50 / 60         |
| Alimentatore: Alimentatore |
| Tensione nominale: 230 ~   |
| Effective output: 10       |

## AMBIENTE

|                                 |
|---------------------------------|
| Temperatura ambiente: 10 ... 75 |
| Temperatura: -20 ... 50         |
| Classe IP: 20                   |

## ASSORBIMENTO DI CORRENTE

|                           |
|---------------------------|
| Tensione d'esercizio: 230 |
| Assorbimento: 4           |

#### DATI TECNICI

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| Area di ricezione: 87 ... 1.006                        |
| Livello di uscita: 114 (CTB, CSO EN60728-3)            |
| Regolatore di attenuazione Interstage: 10<br>schaltbar |
| Gamma di ricezione ritorno: 5 ... 65                   |
| Amplificazione: 42                                     |
| Rumorosità: ≤ 6                                        |
| Fattore di schermatura: ≥ 80 EN 50083-2 (Klasse A)     |
| Punti di misura uscita + ingresso: -20 (± 2,5)         |
| Tipo collegamento: F-Buchsen                           |
| Impedenza: 75                                          |
| Attenuazione di riflessione: ≥ 14 (-1,5 dB/Okt.)       |

#### DOTAZIONE TOP

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Dotazione top: Downstream 87...1006 MHz                        |
| Dotazione top: Interstage Dämpfung und<br>Entzerrung schaltbar |
| Dotazione top: Upstream 5...65 MHz                             |
| Dotazione top: Dämpfung und Entzerrung<br>einstellbar          |
| Dotazione top: Alu-Druckgussgehäuse                            |
| Dotazione top: Schirmung Klasse A gemäß EN<br>500083-2         |
| Dotazione top: Messbuchsen an Ein- und<br>Ausgang              |

#### GAMMA DI REGOLAZIONE

|                                |
|--------------------------------|
| Regolatore di attenuazione: 18 |
| Equalizzatore: 18              |

#### LIVELLO DI USCITA

|                         |
|-------------------------|
| IMA Standard VHF: 111   |
| IMA Standard UHF: 111   |
| IMA DIN 45004B VHF: 102 |
| IMA DIN 45004B UHF: 102 |

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| TECHNITOP HAV 40, Netzanschlusskabel, Installationshinweise |
|-------------------------------------------------------------|