


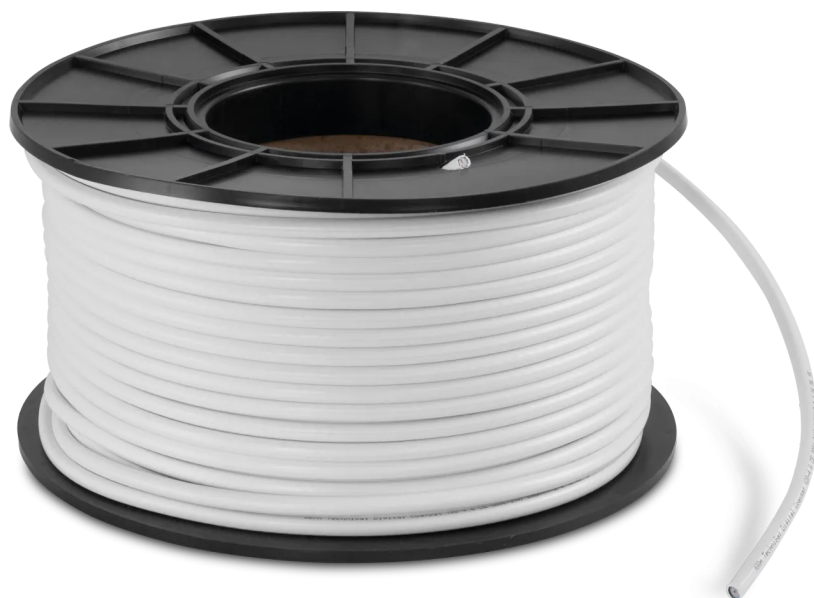

COAXSAT 120-4.6 FRNC

Cavo coassiale RG-6 con tripla schermatura, privo di alogeni - Dca

EAN	Lunghezza del cavo	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588631076	100	bianco	0006/3107	5,74	5,27	27,5 x 27,5 x 14,5	48 x 26 x 39

DOTAZIONE TOP

Brandklasse nach CPR/BPV EN 50575:2014: Dca s2,d2

Innenleiter aus massivem, hochreinen Elektrolytkupfer!

Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dieelektrikum = sehr gute Dämpfungs- und Alterungsbeständigkeit!

1. Schirmung: Alufolie geklebt, dadurch erleichterte Steckermontage

2. Schirmung: Geflecht aus verzinnem Kupfer; große optische Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.

3. Schirmung: Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!

Erfüllt EN 50117/ Schirmungsklasse A+

ATTENUAZIONE	ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE	DATI TECNICI
5 MHz: 0,48	5 - 30 MHz: ≥ 28	Area di ricezione: 5 ... 3.000
10 MHz: 2,2	30 - 65 MHz: ≥ 28	Impedenza: 75 (± 3)
25 MHz: 3	65 - 470 MHz: ≥ 28	Diametro conduttore interno: 1 (18AWG)
45 MHz: 4	470 - 1800 MHz: ≥ 27	Materiale conduttore interno: Cu blank (OFC)
100 MHz: 6,1	1800 - 2450MHz: ≥ 20	Isolamento: Zell-PE
200 MHz: 8,7		Diametro isolante elettrico: 4,65 ($\pm 0,1$)
300 MHz: 9,6		Conduttore esterno: 1x Alu-Folie geklebt + 1x Cu-Geflecht Sn + 1x Alu-Folie geklebt
450 MHz: 13,7		Guaina: FRNC, weiß
800 MHz: 18,5		Diametro rivestito: 6,8 ($\pm 0,2$)
1000 MHz: 20,5		Raggio di curvatura: ≥ 50
1350 MHz: 23,5		Capacità: 55
1750 MHz: 25,6		Velocità di propagazione: 0,85
2050 MHz: 29,4		Fattore di schermatura: ≥ 120 Klasse A+
2250 MHz: 30,5		
DOTAZIONE TOP	IMPEDENZA DI TRASFERIMENTO	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Dotazione top: Brandklasse nach CPR/BPV EN 50575:2014: Dca s2,d2	5MHz: $\leq 0,7$	Spule mit COAXSAT-cavo
Dotazione top: Innenleiter aus massivem, hochreinen Elektrolytkupfer!	30 MHz: $\leq 0,15$	
Dotazione top: Physikalisch geschäumtes, stabiles PE-Dieelektrikum = sehr gute Dämpfungs- und Alterungsbeständigkeit!		
Dotazione top: 1. Schirmung: Alufolie geklebt, dadurch erleichterte Steckermontage		
Dotazione top: 2. Schirmung: Geflecht aus verzinntem Kupfer; große optische Bedeckung. Sehr gute Leitfähigkeit.		
Dotazione top: 3. Schirmung: Alufolie geklebt. Komplettiert den 3-lagigen Außenleiter, der für beste Schirmeigenschaften sorgt!		
Dotazione top: Erfüllt EN 50117/ Schirmungsklasse A+		