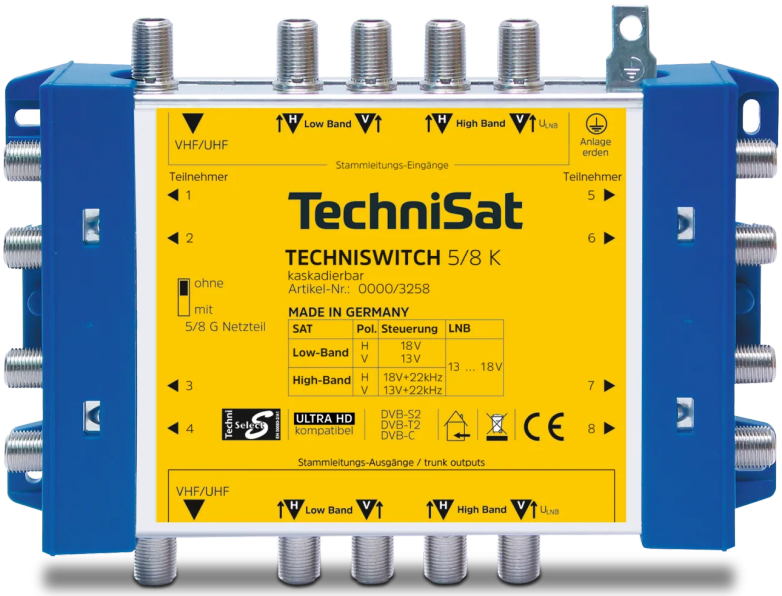


TECHNISWITCH 5/8 K (B-Ware)

Kaskade

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032583	blau/gelb	0000/3258	374 g	374 g	17,1 x 12,6 x 3,32 cm	17,5 x 18,5 x 3,9 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Umgebungstemperatur: -25 ... 55 °C

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: Zum Verteilen einer Satellitenposition
- Top-Ausstattung: Bis zu 24 Teilnehmer anschließbar
- Top-Ausstattung: Für den Anschluss eines Quattro-LNB
- Top-Ausstattung: Bis 100m Verteillänge dank Schräglagenentzerrung
- Top-Ausstattung: Energiesparer – ohne Netzteil zu betreiben
- Top-Ausstattung: Keine Dämpfung im Sat-Bereich

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- Sat: 2 ... 5 dB
- Terrestrik: 2 ... 3 dB

EMPFANGSBEREICH

- Sat: 950 ... 2.150 MHz
- Terrestrik: 47 ... 862 MHz

ENTKOPPLUNG

- Ausgänge: > 35 dB

TECHNISCHE DATEN

- Sat-Eingänge: 4
- Terrestrische-Eingänge: 1
- Ausgänge: 8
- Verteillänge: max. 100 m

VERSTÄRKUNG
Sat: -4 ... -2 dB
Terrestrik: 1 ... 4 dB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
TechniSwitch 5/8 K, Bedienungsanleitung