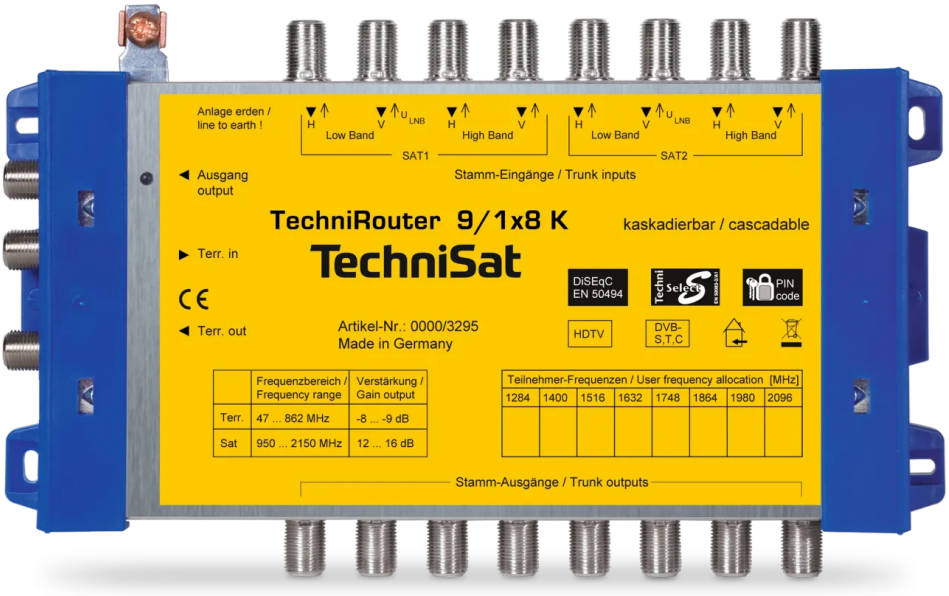


TechniRouter 9/1x8 K

TechniRouter-System mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588032958	blu / giallo	0000/3295	600	400	21,5 x 13 x 3,2	31,8 x 20 x 4,5

AREA DI RICEZIONE

- Sat: 950 ... 2.150
- Trasmissione terrestre: 47 ... 862

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

- Sat: 3 ... 5
- Trasmissione terrestre: 2 ... 3

USCITA A UN CAVO

- Frequenza in uscita: 47 ... 2.150
- Numero di canali in uscita: 8
- Frequenza dei canali in uscita: 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096
- Frequenza SAT: 950 ... 2.150
- Frequenza DTT: 47 ... 862

AMBIENTE

- Temperatura ambiente: -25 ... 55
- Umidità dell'aria: 10 ... 75

DATI TECNICI

- Ingressi satellitari: 8
- Ingressi terrestri: 1
- Numero collegamenti mediante cavo: 1
- Utenti per cavo: maximal 8

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dotazione top: Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen
- Dotazione top: Keine weitere Kabelverlegung erforderlich
- Dotazione top: 2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen
- Dotazione top: Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

DISACCOPPIAMENTO

- Unità di origine: 45

AMPLIFICAZIONE

- Sat: 13 ... 18
- Trasmissione terrestre: -8

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Alimentatore: über Grundeinheit

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniRouter 9/1x8 K, Bedienungsanleitung