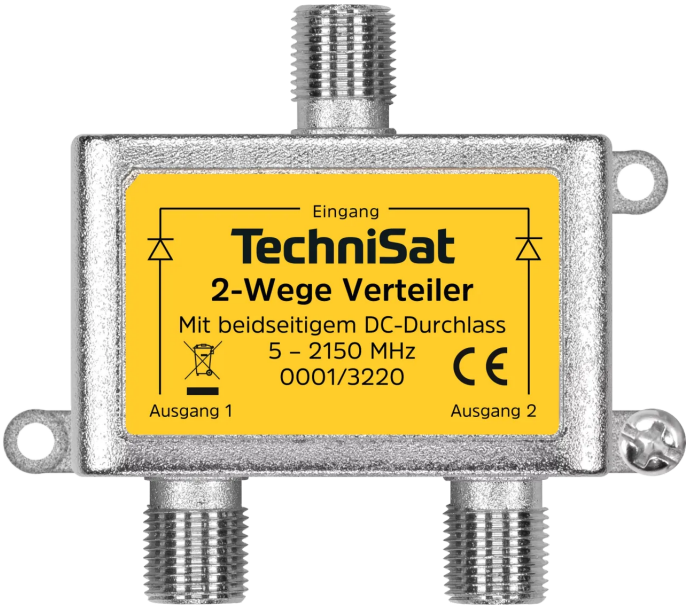


Splitter satellitare a 2 vie

Per la distribuzione o la fusione di segnali satellitari in 2 vie

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
argento	4019588132207	0001/3220	34	27	5,4 x 4,6 x 1,5	5,2 x 5,8 x 1,8

DOTAZIONE TOP

- DC-Durchlass
- DC-diodenentkoppelt
- DiSEqC-tauglich
- TECHNIROUTER-tauglich

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

- 5 - 862 MHz: Typ. 4 (± 1)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 5 (± 1)
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 6 (± 1,5)

ATTENUAZIONE DI RIFLESSIONE

- 5 - 862 MHz: Typ. 16
- 950 - 1750 MHz: Typ. 12
- 1750 - 2150 Mhz: Typ. 12

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dotazione top: DC-Durchlass
- Dotazione top: DC-diodenentkoppelt
- Dotazione top: DiSEqC-tauglich
- Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich

DATI TECNICI

- Ingressi: 1
- Uscite: 2
- Area di ricezione: 5 ... 2.150
- Fattore di schermatura: ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)
- Tipo collegamento: F-Buchse
- Impedenza: 75

DISACCOPPIAMENTO

- 5 - 862 MHz: Typ. 16 (< 40 MHz = 8 dB)
- 950 - 1750 MHz: Typ. 16
- 1750 - 2150 MHz: Typ. 15

DOTAZIONE TOP

- Dotazione top: DC-Durchlass
- Dotazione top: DC-diodenentkoppelt
- Dotazione top: DiSEqC-tauglich
- Dotazione top: TECHNIROUTER-tauglich

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Splitter satellitare a 2 vie