


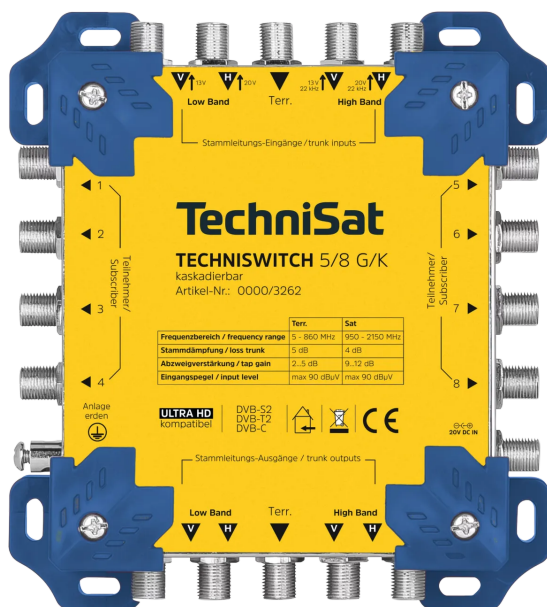

TECHNISWITCH 5/8 G/K

Unità base / Cascata

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588032620	blu/giallo	0000/3262	709	373	13,5 x 14,5 x 4	26,5 x 5 x 16,5

DOTAZIONE TOP

Per condividere la posizione di un satellite

Fino a 24 partecipanti collegabili in cascata

Per il collegamento di un LNB Quattro

Con amplificatore integrato nella banda satellitare e terrestre

Per la distribuzione di 4 livelli satellitari e segnali terrestri su 8, 16 e 24 utenti

Scelta indipendente orizzontale/verticale, bassa/alta da ogni ricevitore

La commutazione avviene tramite cavo coassiale con 14/18 V e frequenza di segnale 0/22 kHz.

Basso consumo energetico (ogni singolo ramo del multiswitch è alimentato dal ricevitore collegato e si spegne quando il ricevitore viene spento)

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

Alimentatore: *Senza nome (Identificatore: netzteil_extern)

Frequenza: 50 / 60

Tensione nominale: 100 - 240

Effective output: DC 20V/1,2A, 24

AMBIENTE

Temperatura ambiente: -25 ... 55

AMPLIFICAZIONE

Sat: 9 ... 12

Trasmissione terrestre: 2 ... 5

AREA DI RICEZIONE

Sat: 950 ... 2.150

Trasmissione terrestre: 47 ... 862

ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO

Sat: 4

Trasmissione terrestre: 5

DATI TECNICI

Ingressi satellitari: 4

Ingressi terrestri: 1

Uscite: 8 Teilnehmer

DISACCOPPIAMENTO

Uscite: > 30

Unità di origine: > 30

DOTAZIONE TOP

Dotazione top: Fino a 24 partecipanti collegabili in cascata

Dotazione top: Con amplificatore integrato nella banda satellitare e terrestre

Dotazione top: Scelta indipendente orizzontale/verticale, bassa/alta da ogni ricevitore

Dotazione top: Basso consumo energetico (ogni singolo ramo del multiswitch è alimentato dal ricevitore collegato e si spegne quando il ricevitore viene spento)

Dotazione top: La commutazione avviene tramite cavo coassiale con 14/18 V e frequenza di segnale 0/22 kHz.

Dotazione top: Per il collegamento di un LNB Quattro

Dotazione top: Per la distribuzione di 4 livelli satellitari e segnali terrestri su 8, 16 e 24 utenti

Dotazione top: Per condividere la posizione di un satellite

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TechniSwitch 5/8 G/K, alimentatore, manuale d'uso