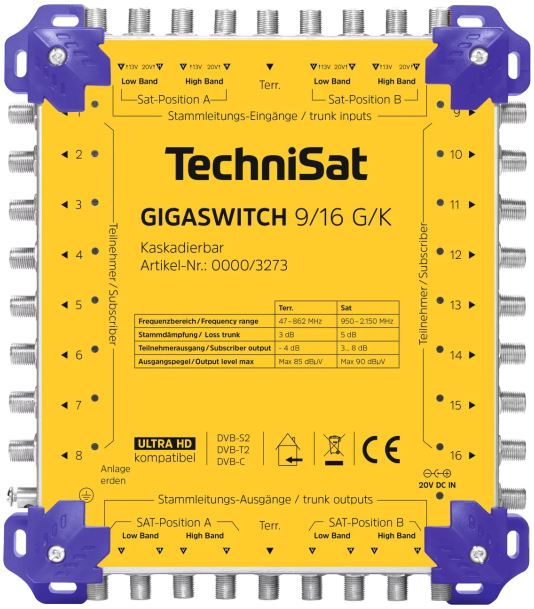


GIGASWITCH 9/16 G/K

Sistema multiswitch con possibilità di collegamento di 8 livelli IF (blocchi satellitari) e un ingresso terrestre per la distribuzione a un massimo di 16 utenti

EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588032736	0000/3273	1,14	730	19,4 x 21,7 x 4,4	27 x 8,5 x 22,5

DOTAZIONE TOP

- Ingressi satellitari: 8
- Ingressi terrestri: 1
- Uscite principali Sat: 8
- Uscite principali terrestri: 1
- Attenuazione del segnale di base - Sat: 5 dB
- Attenuazione del segnale di base - Terrestre: 3 dB
- Uscite: 16
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / DiSEqC 2.0

FILTER-NAVIGATION

- Numero partecipanti: 16

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE

- Frequenza: 50 ... 60
- Tensione nominale: 20V DC, 1.2A,24W
- Effective output: 20 V DC 1,2A 24W
- Alimentatore: *Senza nome (Identificatore: netzteil_extern)

AMPLIFICAZIONE

- Sat: 3 ... 8
- Trasmissione terrestre: -4

AREA DI RICEZIONE

- Sat: 950 ... 2.150 ,Eingangspegel Sat max.: 90dB
- Trasmissione terrestre: 47 ... 862 ,Eingangspegel Terr. max.: 85dB

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dotazione top: Espandibile fino a 2 cascate
- Dotazione top: Senza attenuazione nella banda satellitare
- Dotazione top: Con correzione dell'inclinazione
- Dotazione top: Per 2 LNB Quattro

DATI TECNICI

- Ingressi satellitari: 8
- Ingressi terrestri: 1
- Uscite: 16

DISACCOPPIAMENTO
Uscite: > 30
Unità di origine: > 30

DOTAZIONE TOP
Dotazione top: Uscite principali Sat: 8
Dotazione top: DiSEqC 1.0 / 1.1 / DiSEqC 2.0
Dotazione top: Attenuazione del segnale di base - Terrestre: 3 dB
Dotazione top: Ingressi satellitari: 8
Dotazione top: Uscite principali terrestri: 1
Dotazione top: Ingressi terrestri: 1
Dotazione top: Uscite: 16
Dotazione top: Attenuazione del segnale di base - Sat: 5 dB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
GIGASWITCH 9/16 G/K, alimentatore a spina, manuale d'uso