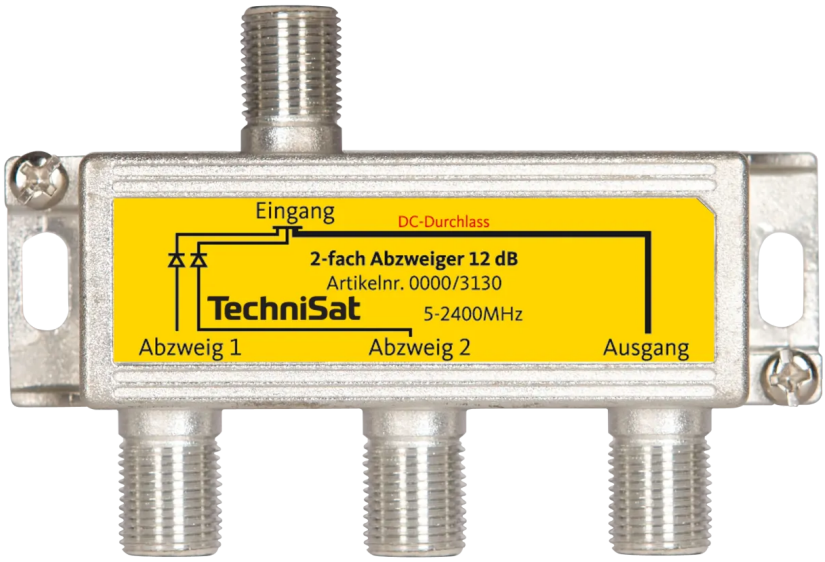


2-fach-Sat-Abzweiger 12 dB

Breitbandiger 2-fach-Abzweiger 12 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588031302	silber	0000/3130

DURCHGANGSDÄMPFUNG
5 - 862 MHz: Typ. 3 dB
950 - 1750 MHz: Typ. 4 dB
1750 - 2400 MHz: Typ. 5 dB

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG
5 - 862 MHz: > 10 dB
950 - 1750 MHz: > 10 dB
1750 - 2150 MHz: > 10 dB

ABZWEIGEDÄMPFUNG
5 - 862 MHz: 12 dB (± 1,5)
950 - 1750 MHz: 12 dB (± 2)
1750 - 2400 MHz: 12 dB (± 2,5)

TECHNISCHE DATEN
Eingänge: 1
Ausgänge: 3 (1+2)
Frequenzbereich: 5 ... 2.400 MHz
Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
Anschluss-Typ: F-Buchse
Impedanz: 75 Ω

ALLGEMEINE MERKMALE
Top-Ausstattung: Schirmungsklasse A (nach EN 50083)
Top-Ausstattung: Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz
Top-Ausstattung: DC-diodenentkoppelt
Top-Ausstattung: DC-Durchlass auf Stamm
Top-Ausstattung: TECHNIROUTER-tauglich

ENTKOPPLUNG
5 - 862 MHz: > 30 dB
950 - 1750 MHz: > 27 dB
1750 - 2150 MHz: > 26 dB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE