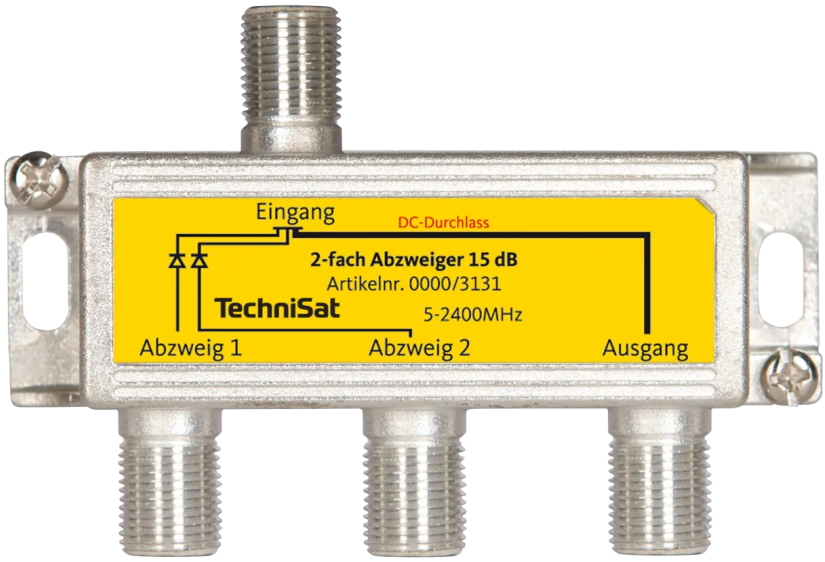


2-fach-Sat-Abzweiger 15 dB

Breitbandiger 2-fach-Abzweiger 15 dB

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588031319	silber	0000/3131

DURCHGANGSDÄMPFUNG

- 5 - 862 MHz: Typ. 2,5 dB
- 950 - 1750 MHz: Typ. 3,5 dB
- 1750 - 2400 MHz: Typ. 4,5 dB

RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

- 5 - 862 MHz: > 10 dB
- 950 - 1750 MHz: > 10 dB
- 1750 - 2150 MHz: > 10 dB

ABZWEIGEDÄMPFUNG

- 5 - 862 MHz: 15 dB (± 1,5)
- 950 - 1750 MHz: 15 dB (± 2)
- 1750 - 2400 MHz: 15 dB (± 2,5)

TECHNISCHE DATEN

- Eingänge: 1
- Ausgänge: 3 (1+2)
- Frequenzbereich: 5 ... 2.400 MHz
- Schirmungsmaß: ≥ 75 dB EN 50083-2 (Class A)
- Anschluss-Typ: F-Buchse
- Impedanz: 75 Ω

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: Schirmungsklasse A (nach EN 50083)
- Top-Ausstattung: Breitbandig von 5 bis 2.400 MHz
- Top-Ausstattung: DC-diodenentkoppelt
- Top-Ausstattung: DC-Durchlass auf Stamm
- Top-Ausstattung: TECHNIROUTER-tauglich

ENTKOPPLUNG

- 5 - 862 MHz: > 35 dB
- 950 - 1750 MHz: > 30 dB
- 1750 - 2150 MHz: > 28 dB

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE