


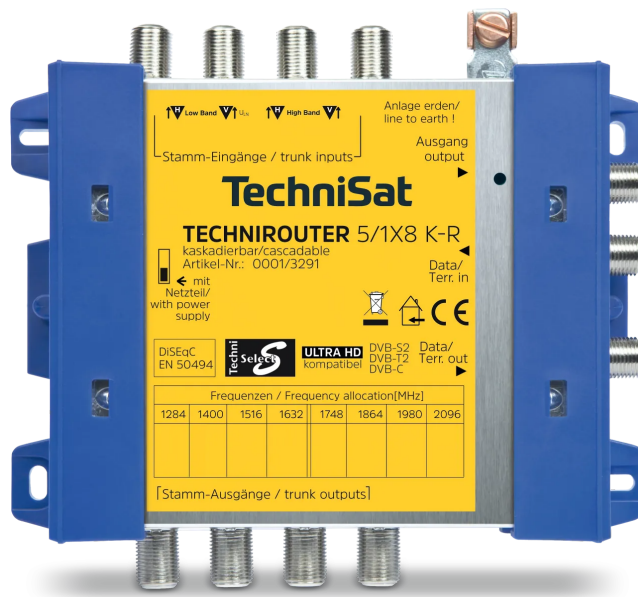

TechniRouter 5/1x8 K-R

TECHNIROUTER a cascata, compatibile con il canale di ritorno. Consente il collegamento di 4 livelli di frequenza portante (blocchi satellitari) e un ingresso terrestre per la distribuzione su un cavo per 8 utenti

Colore	EAN	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
argento/giallo	4019588132917	0001/3291	426	260	14 x 3,5 x 12,5	25,5 x 5 x 13,5

FILTER-NAVIGATION Numero partecipanti: 8	ALIMENTAZIONE DI CORRENTE Consumo elettrico: 210 @13V (SCR-Ausgang)	AMBIENTE Temperatura ambiente: -25 ... 55 Umidità dell'aria: 10 ... 75
AMPLIFICAZIONE Sat: 13 ... 18 Trasmissione terrestre: -8	AREA DI RICEZIONE Canale di ritorno: 5 ... 65 Trasmissione terrestre: 65 ... 862 Sat: 950 ... 2.150	ATTENUAZIONE DI PASSAGGIO Sat: 2 ... 5 Trasmissione terrestre: 2 ... 3
CARATTERISTICHE GENERALI Dotazione top: DiSEqC gemäß EN 50494 Dotazione top: 1 Orbitposition ohne Einschränkungen Dotazione top: Rückkanal-tauglich Dotazione top: Keine neue Kabelverlegung erforderlich Dotazione top: Stromsparend ohne Netzteil einsetzbar Dotazione top: In eine Multischalterverteilung integrierbar	DATI TECNICI Ingressi satellitari: 4 Ingressi terrestri: 1 Numero collegamenti mediante cavo: 1 Utenti per cavo: maximal 8	DISACCOPPIAMENTO Unità di origine: 45

SINTONIZZATORE

TECHNIROUTER ready: Si

USCITA A UN CAVO

Frequenza in uscita: 5 ... 2.150

Numero di canali in uscita: 8

Frequenza dei canali in uscita: 1284, 1400, 1516,
1632, 1748, 1864, 1980, 2096

Frequenza SAT: 950 ... 2.150

Frequenza DTT: 65 ... 862

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

TECHNIROUTER5/1x8 K-R, manuale d'uso