

## **TECHNILINE ISI im Service**


### **Öffnen des Gerätes**

Zur Vorbereitung einer Geräte-Demontage muss zunächst der rückseitig angebrachte Basslautsprecher abgebaut werden. Dazu ist die elektrische Steckverbindung zum Mainboard und die vier zugänglichen Schraubverbindungen zu lösen.


Um die TECHNILINE ISI im Servicefall zu öffnen, sind die markierten Schraubverbindungen zu entfernen. Dabei müssen die beiden FüÙe nicht separat abgebaut werden, da diese an den Befestigungspunkten der Rückwand verbleiben können. Bitte beachten Sie die Verwendung einer geeigneten Unterlage um das LCD-Panel nicht zu beschädigen!

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die TechniSat-Fachhandelshotline!

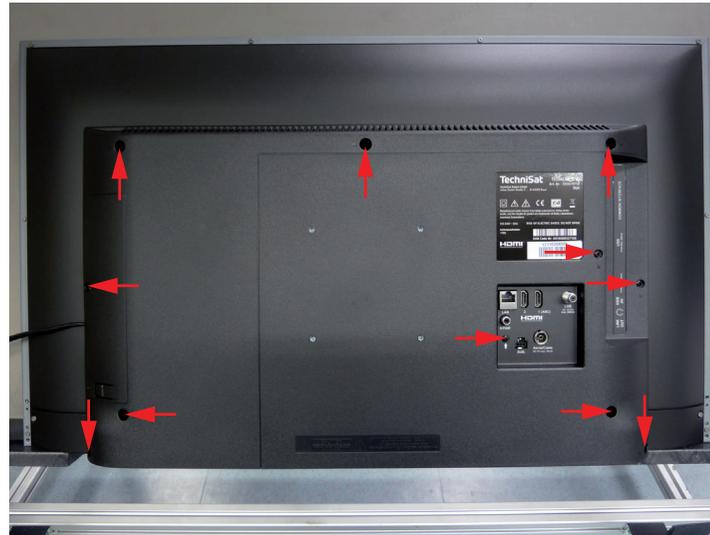

**TECHNILINE 32 ISI**

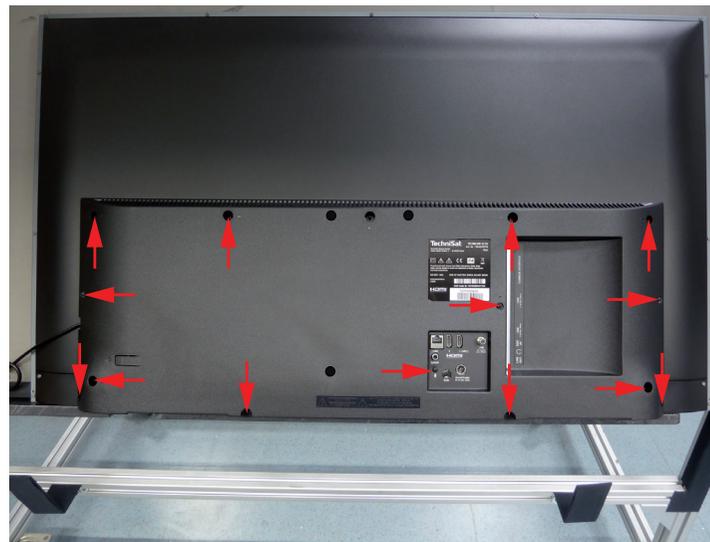

**TECHNILINE 43 ISI**

**5 Wh b[ °**

Bei geöffnetem Gerät besteht die Gefahr eines gefährlichen Stromschlages!