



DigitalSat



DigitalKabel



AnalogKabel




DVB-T

TechniTouch HD

Messtechnik


TechniTouch HD

Professioneller Messempfänger von 4 bis 2.250 MHz, für DVB-S2, DVB-C, DVB-T

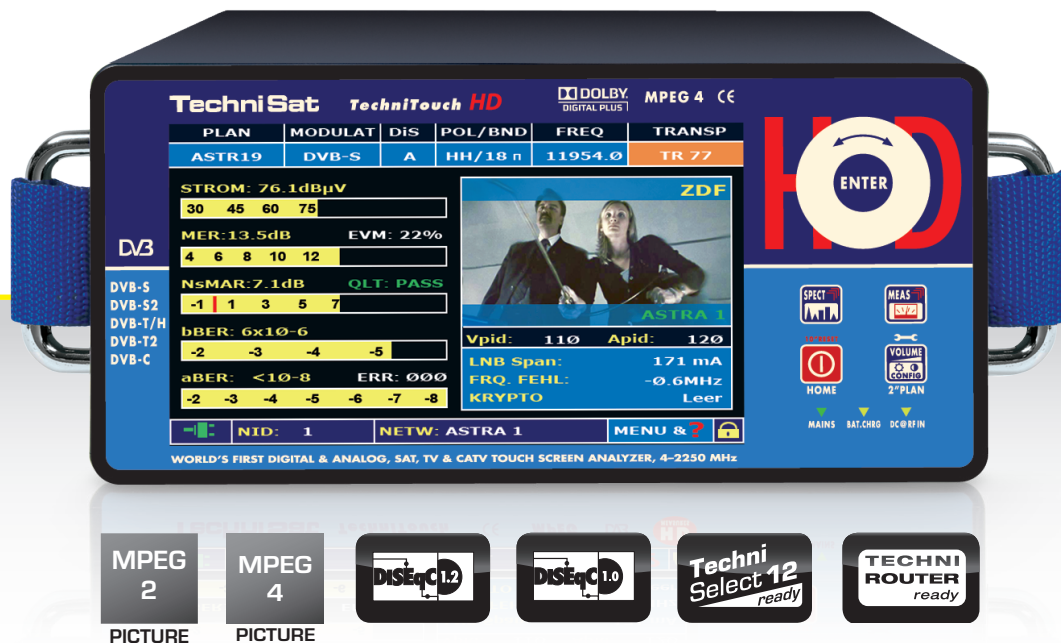


Top-Ausstattung:

- 7" 16:9 TFT Farb-LCD - Touchscreen-Display
- DVB-S/S2, DVB-C, DVB-T und AMTV Messung
- Frequenzbereich von 4-2250 MHz, Echtzeitspektrum
- Konstellationsdiagramm
- MPEG-2 & MPEG-4 Bildwiedergabe
- CAM-Einschub
- Über 40 Satellitenpositionen mit allen Frequenzen vorprogrammiert
- HDMI Ausgang
- Li-Ion-Akkupack 10,8 V / 4,5 Ah

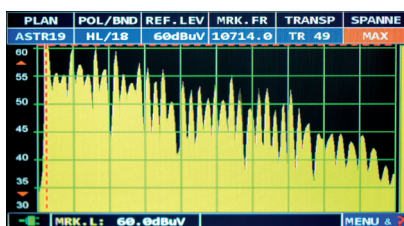

Sat-Spektrum mit 500 MHz Bandbreite

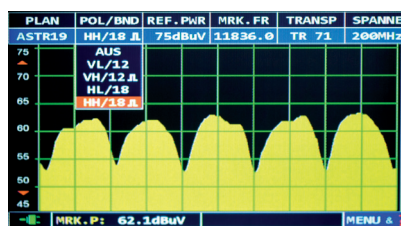


Mit einfacher Finger-Berührung ist die Umstellung auf Polarisation möglich




Konstellationsdiagramm bei 8PSK mit allen 4 BER-Messungen



Alle Messungen sind klar strukturiert und auf einen Blick dargestellt

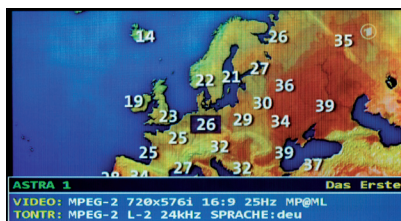

Großbild-Darstellung mit allen wichtigen Video- und Audio-Informationen

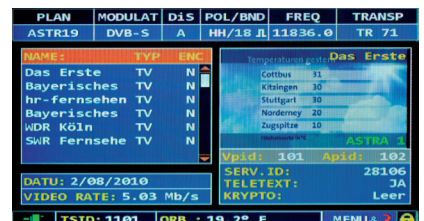

Durch antippen der Vpid Daten erhält man die Programmübersicht des Transponders

TechniSat

Die Summe aller Vorteile · www.technisat.de

TechniTouch HD

Allgemeine Merkmale

- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- Auswechselbare Eingangsbuchse: F, BNC, IEC
- RF Eingang Protektion: max. 60 VAC
- TV Analog: 5 ... 125 dB μ V
- SAT Analog: 30 ... 125 dB μ V
- SAR QPSK: 30 ... 125 dB μ V
- COFDM dem.: 30 ... 125 dB μ V
- RF Pegel: 30 ... 125 dB μ V
- Messergebnis-Indikation: PEGEL/POWER niedrig/Hoch
- File Manager: für Organisation von Programm- und Messdaten-Speicher
- ENCODER/Drehrad: (Touch-Sensor)
- LNB-Strom Messung: 0 ... 500 mA
- Messwert-Anzeige /-Einteilung: 0.1 dB (Pegel und Power)
- Maßeinheit: dB μ V/dBm (wählbar)
- RBW @ -3dB: 100 kHz (FM), 130 kHz (TV), 4 MHz (SAT)
- Messgenauigkeit: typ. 1,5 dB SAT; 1 dB TV
- Messung Stabilität dB/°C (-10°C - 50°C): 0,03 (TV); 0,1 (SAT)
- AC/DC-Adapter: 230 VAC / 12 VDC (3A) (Steckernetzteil)
- Spannungsversorgung: 12 VDC (3A)
- Batterie Standzeit bei 25°C: 6 - 10 Stunden

Lieferumfang

TechniTouch HD, Tragetasche mit Trageriemen, Ladegerät/Netzteil, 12V-Ladekabel, USB-Kabel, Adapterstecker, DiSEqC-Relais

	Gerät (BxHxT)	Karton
Maß (cm)	28 x 20 x 14	40 x 30 x 23
Gewicht	2,9kg	4,2kg

Modell	Art.Nr.	EAN
TechniTouch HD	0001/3434	4019588134348

Leistungsmerkmale:

- Mit dem Messempfänger TechniTouch HD setzt TechniSat neue Maßstäbe im Bereich der Messtechnik. So beherrscht dieses Instrument die Mess- und Analysetechniken für alle digitalen Messbereiche (DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-T).
- Ein neues Feature, das dieses Instrument einzigartig macht, ist die leichte und einfache Handhabung mittels Touchscreen. Durch einfaches Berühren der virtuellen Tasten, welche als Symbole auf dem Bildschirm erscheinen, wird Ihnen durch das 7" große TFT-LED TouchScreen im 16:9 Format die Möglichkeit gegeben, mit Navigation und Funktions-Auswahl, Ihre spezifische Funktionen sofort zu identifizieren. Zusätzliche Touchsensoren auf der Front helfen eine schnelle Parameterauswahl zu treffen. Die erforderliche Zeit, um alle Funktionen zu erreichen, ist durch den TouchScreen erheblich reduziert und vereinfacht worden. Eine übersichtliche TouchScreen-Bedienung macht es somit für den Installateur sehr leicht, sich schnell einzuarbeiten.
- Das TechniTouch HD-Messgeräte ist leicht und kompakt. Es wiegt nur 2,9 kg und mißt 20 x 28 x 14 cm in Höhe, Breite und Tiefe. Es verfügt über eine exzellente Batterie-Autonomie von 4 bis 6 Stunden.

