



DigitalSat



DVB-T


TechniRouter Mini 2/1x2

Digitale Einkabellösungen


2 Orbitpositionen

# TechniRouter Mini 2/1x2

TechniRouter zur Verteilung von Signalen in Verbindung mit Multischalter über einen Kabelstrang bei vorhandener Kabelstruktur

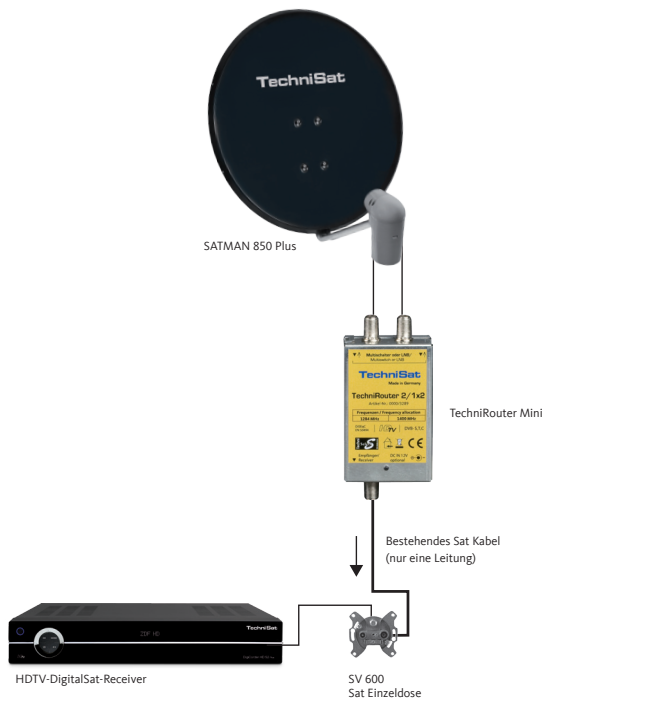

Installationsbeispiel für 1 Anschluss an einen Twin-Receiver

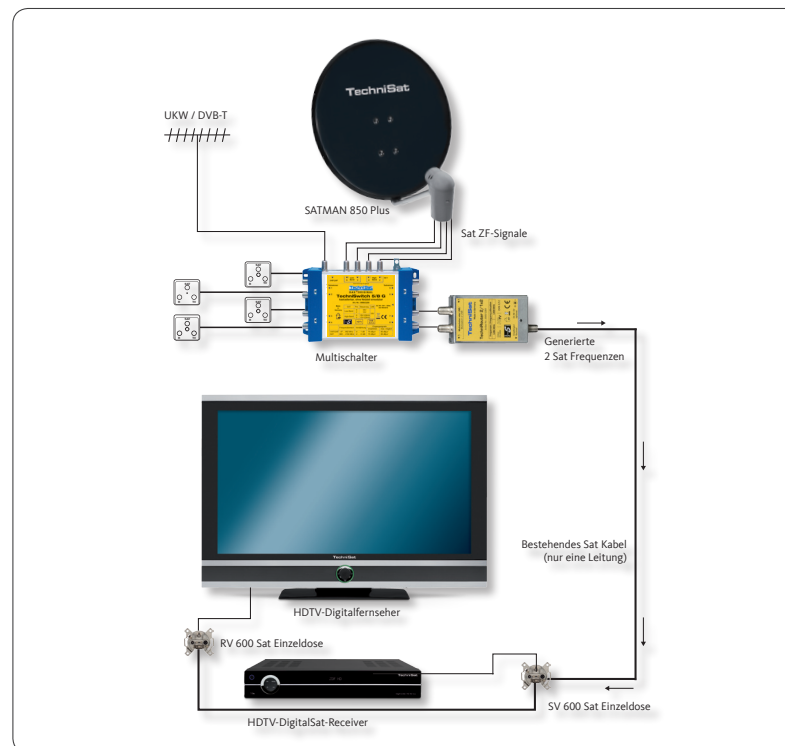

Installationsbeispiel für 2 Einzelteilnehmer

# TechniRouter Mini 2/1x2

## Allgemeine Merkmale

- Sat-Eingänge: 2
- Anzahl Kabelanschlüsse: 1
- Teilnehmer pro Kabel: 2
- Eine bestehende Koaxleitung wird zur Twin-Funktion erweitert
- Keine weitere Kabelverlegung erforderlich
- 2 Orbitpositionen steuerbar
- Sehr kompakt
- Anschließbar hinter Twin-, Quatro-Switch-LNB und Multischalter
- Terrestrischer Durchlass

## Empfangsbereich

- Sat: 950 ... 2150 MHz
- Terrestrik: 47 ... 862 MHz

## Durchgangsdämpfung

- Sat: 2 dB
- Terrestrik: -3 dB

## Verstärkung

- Sat: 2 dB
- Terrestrik: -3 dB

## Entkopplung

- Stämme: 30 dB

## Lieferumfang

TechniRouter Mini 2/1x2, Bedienungsanleitung

Gerät (BxHxT) Karton

<b>Maß (cm)</b>	18 x 18,5 x 4	17,6 x 13,8 x 38
<b>Gewicht</b>	0,2kg	0,2 kg

**Modell**

TechniRouter Mini 2/1x2

**Art.-Nr.**

0000/3289

**EAN**

4019588032897



TechniSat  
MADE IN GERMANY  
Arbeitsplatz sichernd