


Montageanleitung

TechniLAN SV 700 SAT-Stichdose

Artikel-Nr.: 0005/3075


1 Verwendungszweck

In Verbindung mit TechniLAN-Multischaltern oder Einschleuseweichen erlaubt die SV 700 SAT-Stichdose den Aufbau von einem TechniLAN Heimnetzwerk. Die SV 700 überträgt den vom TechniLAN genutzten Frequenzbereich und leitet die Fernspeisespannung an das TechniLAN-Modem weiter.

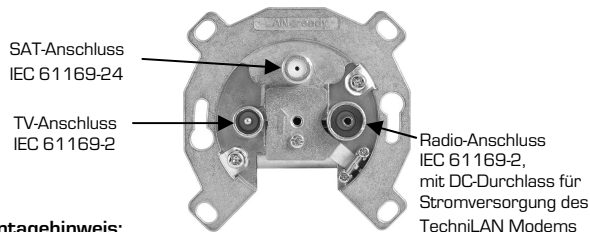

Montagehinweis:

- Installation nur durch Fachpersonal.
- Einsatz nur in trockenen Innenräumen.
- Geflechtadern dürfen nach dem Ankleben des Kabels wegen Kurzschlussgefahr den Innenleiter nicht berühren.
- Arbeiten Sie Spannungsfrei: Kurzschlussgefahr!
- Vorsicht vor Krallenspitzen: Verletzungsgefahr!

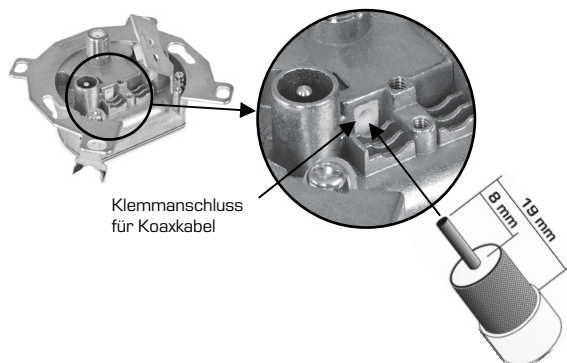

2 Technische Daten

Anschluss		Frequenzbereich	Auskoppel-dämpfung
Sat-Anschluss	F-Buchse IEC 61169-24	0,95...2,15 GHz	typ. 2 dB
TV-Anschluss	IEC-Stecker IEC 61169-2	5...852 MHz	typ. 3 dB
Radio-Anschluss	IEC-Buchse IEC 61169-2	5...852 MHz	typ. 3 dB

Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 02/15
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers.

TechniSat ist ein eingetragenes Warenzeichen der

TechniSat Digital GmbH · Postfach 560 · 54541 Daun · www.technisat.de