


## **TECHNIVISTA im Service**


Um die TECHNIVISTA TV-Geräte im Servicefall zu öffnen, sind die markierten Schraubverbindungen zu entfernen.

Bei der Geräteserie TECHNIVISTA 65 ist zu beachten, dass eine Schraube von der Zugentlastung des Netzkabels nur von unten zugänglich ist.

Bitte beachten Sie die Verwendung einer geeigneten Unterlage, um das LCD-Panel nicht zu beschädigen!

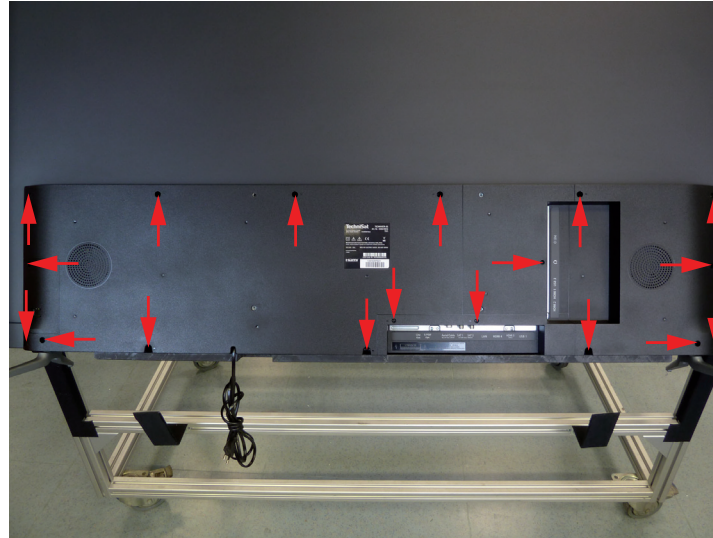

**TECHNIVISTA 65**

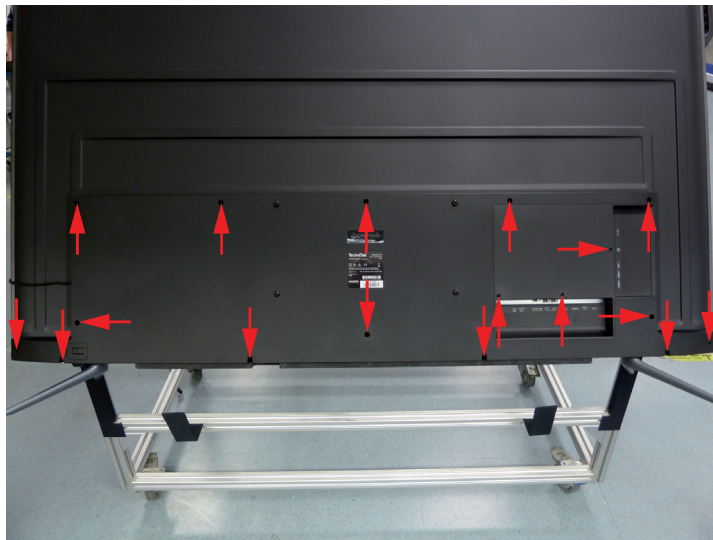

**TECHNIVISTA 75**

### ***Achtung!***

Bei geöffnetem Gerät besteht die Gefahr eines gefährlichen Stromschlages!