



Montagehinweis Multytenne-TWIN-LNB Art.-Nr. 0000/8820

Sehr geehrter Kunde,

Ihr **Multytenne-TWIN-LNB** ist für die Verwendung mit der Satellitenantenne **SATMAN 45** ausgelegt. Damit können Sie innerhalb von Deutschland die digitalen Programme von 4 Orbitalpositionen empfangen. In den an Deutschland angrenzenden Ländern ist der Empfang nur eingeschränkt möglich.

Um einen optimalen Empfang zu gewährleisten, muss die Antenne an einem absolut senkrecht stehenden Mast bzw. an einer absolut senkrecht befestigten Wandhalterung montiert werden.

Das Multytenne-TWIN-LNB ist für die folgenden 4 Satellitenpositionen ausgelegt:


**Astra 19,2° Ost
Eutelsat 13° Ost
Astra 23,5° Ost
Eurobird-Astra 28,5° Ost**

Damit Sie mit Ihrem Digitalreceiver die Programme aller 4 Satellitenpositionen empfangen können, müssen Sie diese Satellitenpositionen in den Antenneneinstellungen des Receivers gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Receivers konfigurieren.

Stellen Sie die 4 Schaltkriterien der DiSEqC-Steuerung wie folgt ein:

Position/Option	Schaltkriterium	Satellit
A/A	1	Astra 19,2° Ost
B/A	2	Eutelsat 13,0° Ost
A/B	3	Astra 23,5 ° Ost
B/B	4	Eurobird-Astra 28,5° Ost

1. Schieben Sie das LNB-Gehäuse auf den Doppelrohrarm und arretieren Sie dieses mit Hilfe der beiliegenden, selbst-schneidenden Innensechskantschraube.

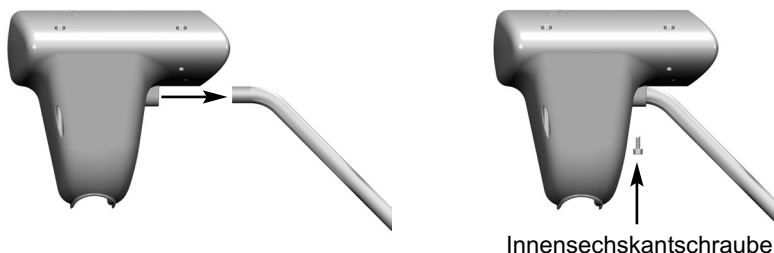

2. Richten Sie die Antenne nun unter Verwendung eines geeigneten Antennenmeßgerätes (DiSEqC-Stellung: A/A) auf den Satelliten Astra 19,2° Ost aus.
3. Verbinden Sie das LNB durch zwei geeignete Koaxialkabel mit den Digitalreceivern.

Achtung!

Öffnen Sie das LNB-Gehäuse nicht, da dadurch die Wasserdichtigkeit nicht mehr gewährleistet ist und das LNB durch eindringende Feuchtigkeit beschädigt werden kann. Durch das Öffnen des LNB-Gehäuses erlischt die Garantie!

Ihr
TechniSat Team