

# Montageanleitung

Stand: 10.12.2018


## **Tischfuß für MONITORLINE + SONATA 1** **Universal-Tischfuß für SONATA 1 (ähnlich Abbildung)**

Artikel- Nr.:  
2021/2789

**Tischfuß für MONITORLINE + SONATA 1**  
Bildschirmgröße 49"-55"  
max. Traglast TV: 25 kg  
max. Traglast SONATA 1 Halter: 10kg  
min. VESA: 100mm(w) x 100mm(s)  
max. VESA: 400mm(w) x 200mm(s)  
Schraubengröße: M6  
Breite x Tiefe x Höhe: 755x280x465mm  
Gewicht: ca.10kg

Artikel-Nr.: (ähnlich Abbildung)  
2020/2789

**Universal-Tischfuß für SONATA 1**  
Bildschirmgröße 32"-65"  
max. Traglast TV: 25 kg  
max. Traglast SONATA 1 Halter: 10kg  
min. VESA: 100mm(w) x 100mm(s)  
max. VESA: 400mm(w) x 400mm(s)  
Schraubengröße: M6  
Breite x Tiefe x Höhe: 755x280x765mm  
Gewicht: ca.12kg

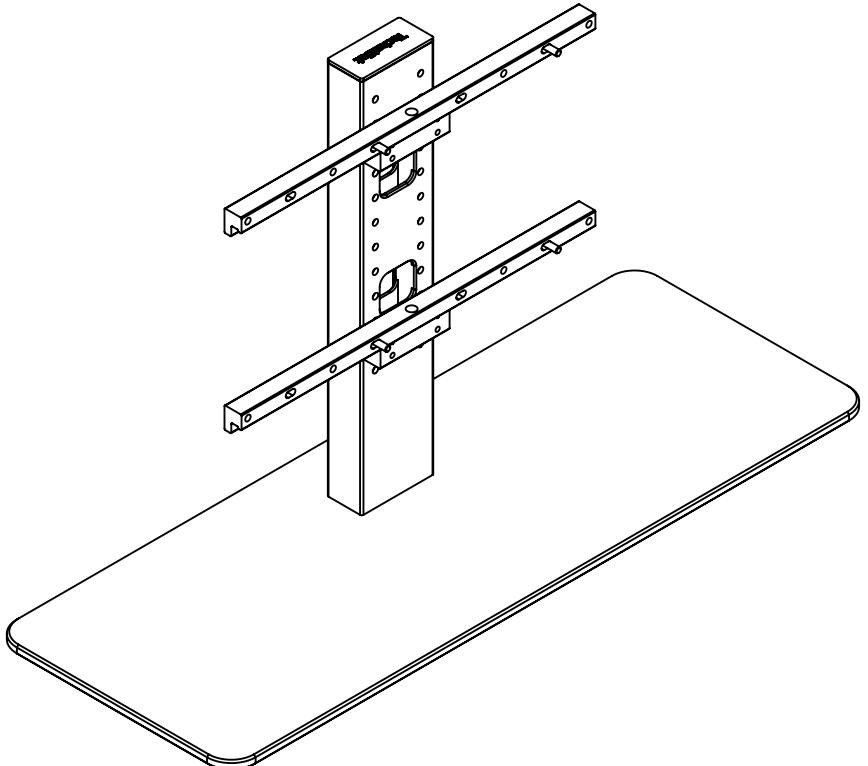




## Achtung!

Dieses Produkt enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können und somit eine Erstickungsgefahr darstellen. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf!


- Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben bevor Sie mit der Montage beginnen. Falls Sie sich bei einem Punkt der Montage unsicher sind, kontaktieren Sie bitte einen Fachmann für professionelle Hilfe.
- Vergewissern Sie sich vor der Bestimmung des Standortes, dass die Untergrundgegebenheiten die kombinierte Last vom gesamten Tischfuß, Bildschirm und SONATA 1 tragen kann.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Belastbarkeit.  
maximale Traglast TV: 35 kg  
maximale Traglast SONATA 1 Halter: 10kg
- Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug. Für die Montage sind mindestens zwei Personen erforderlich.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl bei der Montage als auch im Betrieb folgende Punkte von Personen insbesondere Kindern strengstens verboten sind.
  - Klettern auf das Produkt
  - Aufhängen auf das Produkt
  - Anlehnen an das Produkt
  - Drücken, Schieben, Ziehen des Produktes
  - Springen gegen das Produkt
  - Zweckentfremdung des Produktes
  - Oder ähnliches

Ein Verstoß kann zu Personenschäden führen.


Hinweis. Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich entwickelt. Eine Außenmontage kann zur Beschädigung der Halterung und somit zu einer Verletzungsgefahr führen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

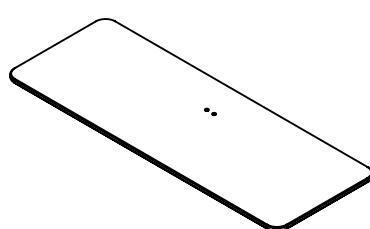


Grundplatte  
753x280x20mm  
A1 (1 Stk.) vormontiert



Profil  
85x41x440mm  
A2 (1 Stk.)  
vormontiert



Abdeckblech  
78x1,5x440mm  
A3 (1 Stk.)



Profil VESA  
25x20x415mm  
A4 (2 Stk.)



Profil Halter  
25x20x81mm  
A5 (2 Stk.)  
vormontiert



Deckel  
85x41x6mm  
A6 (1 Stk.)



Scheibe Ø12/6,4x1,6  
V7 (4 Stk.)

Zks. M8x25  
V8 (2 Stk.)

Zks. M6x25  
V3 (4 Stk.)

Zks. M6x30  
V4 (4 Stk.)

Zks. M6x40  
V5 (8 Stk.)

Zks. M6x50  
V6 (4 Stk.)


Hülse Ø18x26, Alu  
V10 (4 Stk.)

Hülse Ø18x10, Kst  
V11 (8 Stk.)


Reduzierstück M6/M8  
V11 (4 Stk.)



Inbusschlüssel 3mm  
W1 (1 Stk.)



Inbusschlüssel 4mm  
W2 (1 Stk.)




Inbusschlüssel 5mm  
W3 (1 Stk.)

## STEP 1 Profil an Grundplatte schrauben

Verschrauben Sie das vormontierte Profil mit der Grundplatte.

Vergewissern Sie sich, dass das Verbindungsstück fest verschraubt ist. Ist dies nicht der Fall, dann ziehen Sie unbedingt die 4x M6 Schrauben sehr fest an. Sonst kann das Profil mit den Anbauteilen umfallen.

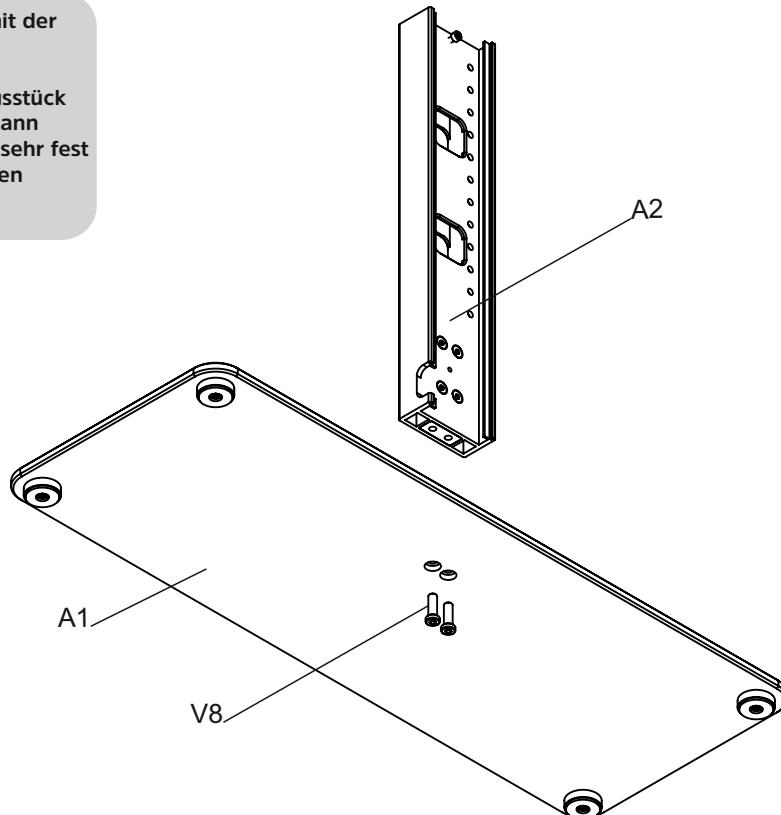


## STEP 2 Profil Halter verschrauben

Stecken Sie die Schrauben mit den Unterlegscheiben durch die Bohrungen in die gewünschte Höhe.


Beachten Sie die VESA Abstände Ihres Monitors.

Beim MONITORLINE 49" und MONITORLINE 55" ist ein Abstand von 200mm von den oberen zu den unteren beiden Schrauben zu wählen.

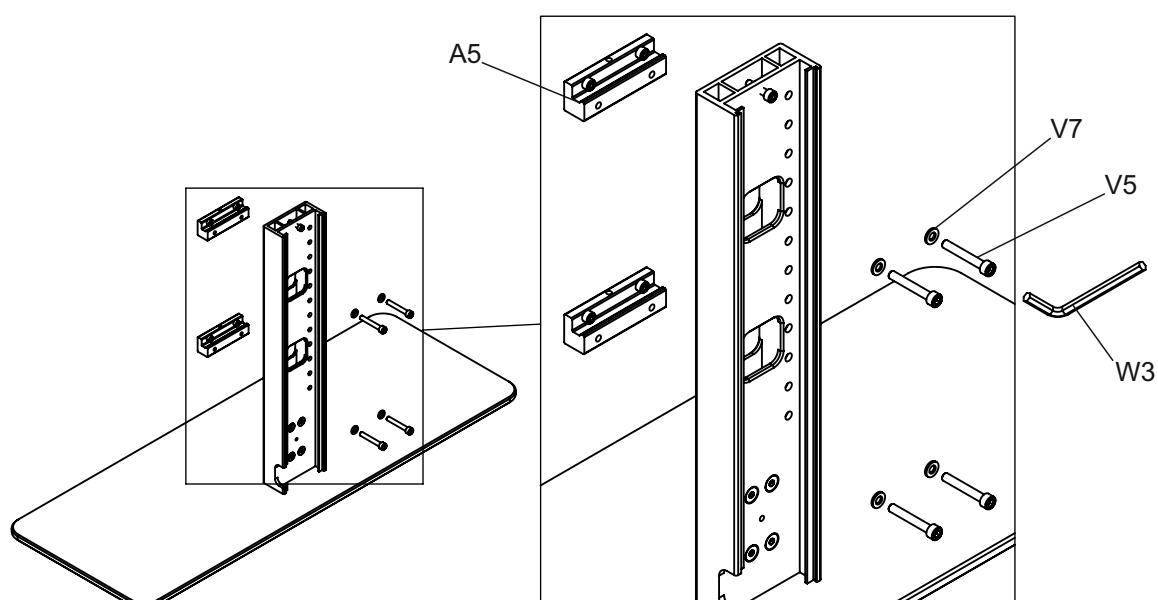


### STEP 3 Profil VESA verschrauben

Legen Sie das „Profil VESA“ mit den Nuten an die Schraubköpfe, sodass die Bohrungen übereinander liegen. Schrauben Sie die Teile fest zusammen.

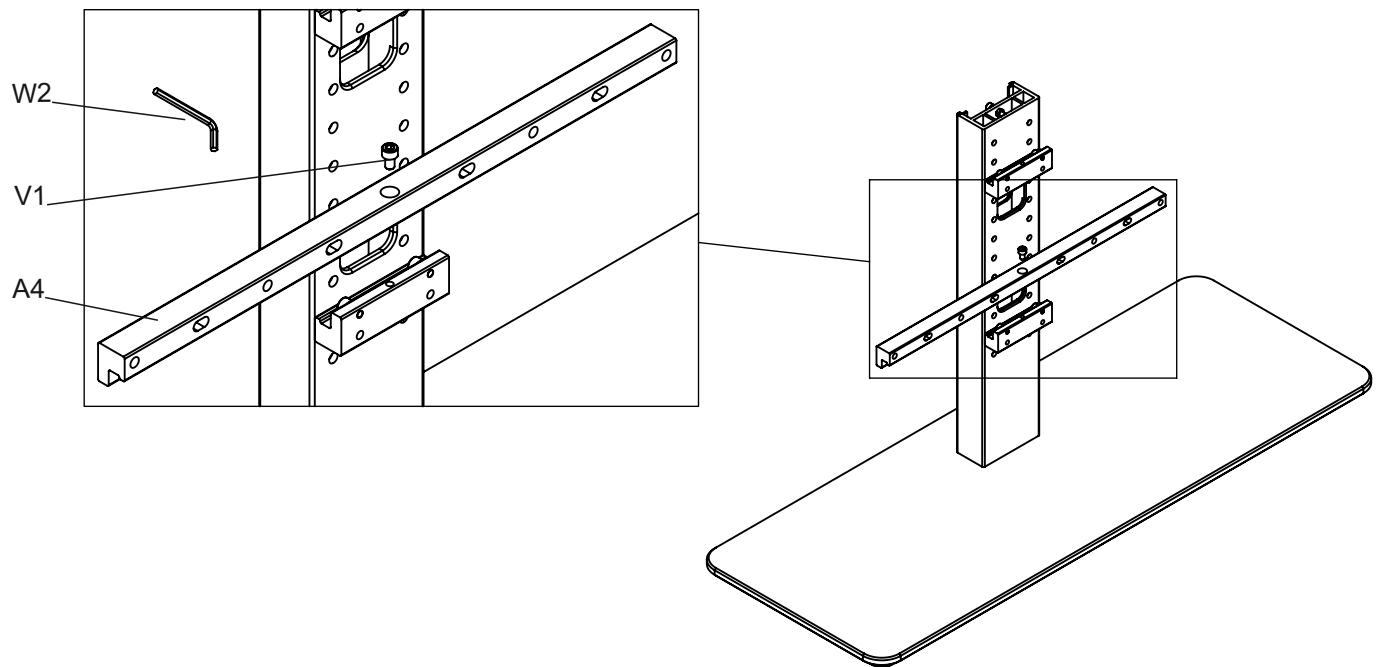


### STEP 4 Profil VESA Halter an Monitor schrauben

Achten Sie darauf, dass der Untergrund zur Montage weich ist und keine Beschädigungen verursacht.  
Verschrauben Sie das Profil VESA fest an den oberen Gewindebohrungen des Monitors.  
Achten Sie auf die Position der VESA Bohrungen in der horizontalen Richtung.  
Beim MONITORLINE 55" sind die Bohrungen 55mm aus der Mitte. Beim MONITORLINE 49" sind die Bohrungen in der Mitte.

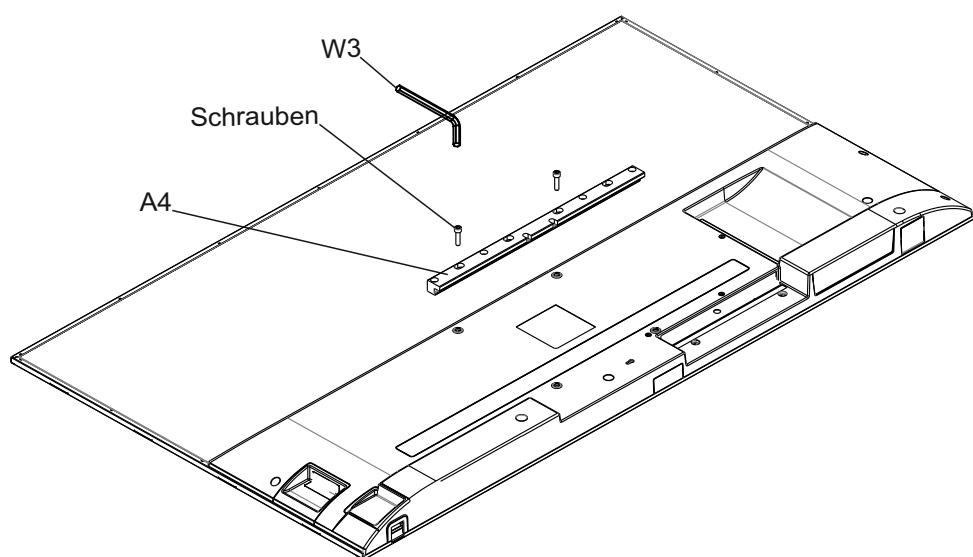


## INFO: Wahl der Schrauben zur Befestigung des Profil VESA an den Monitor

Bedingt durch die unterschiedlichen Konstruktionen der einzelnen TV-Hersteller sind unterschiedliche Verschraubungen möglich. Achten Sie bei der Wahl der Möglichkeit darauf, dass der Monitor nicht an das Standprofil (A2) anlehnt und das Profil VESA (A4) fest mit ausreichenden Gewindegängen an den Monitor geschraubt ist.

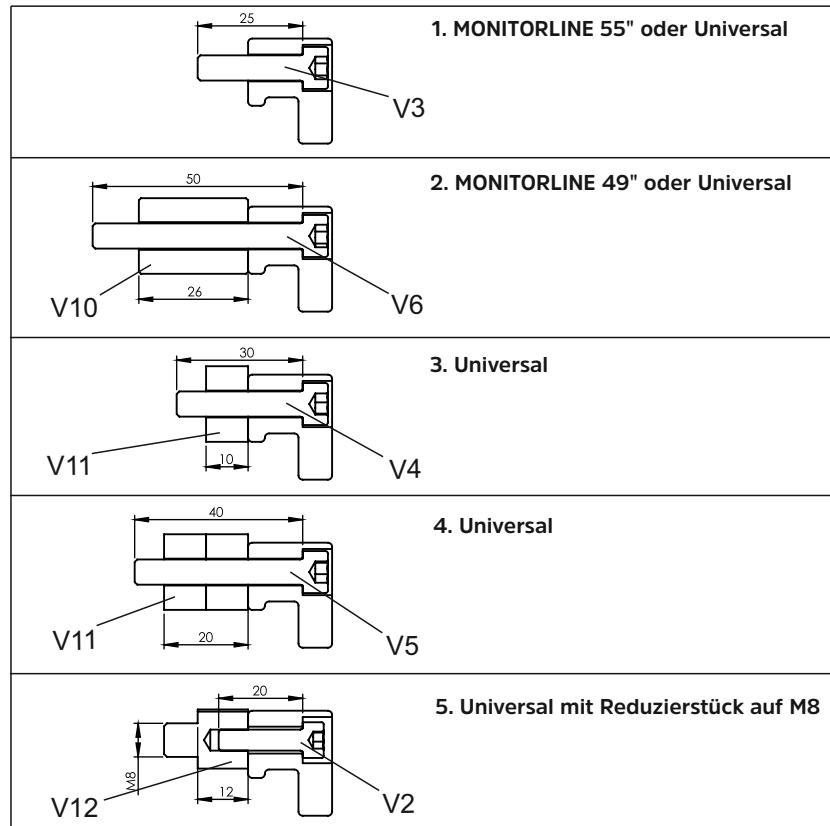


## STEP 5 Monitor an das Profil schrauben

Hängen und verschrauben Sie den Monitor an das Profil. Verlegen Sie bereits hier schon das Kabel vom TV Monitor sorgfältig durch die Aussparungen im Profil.

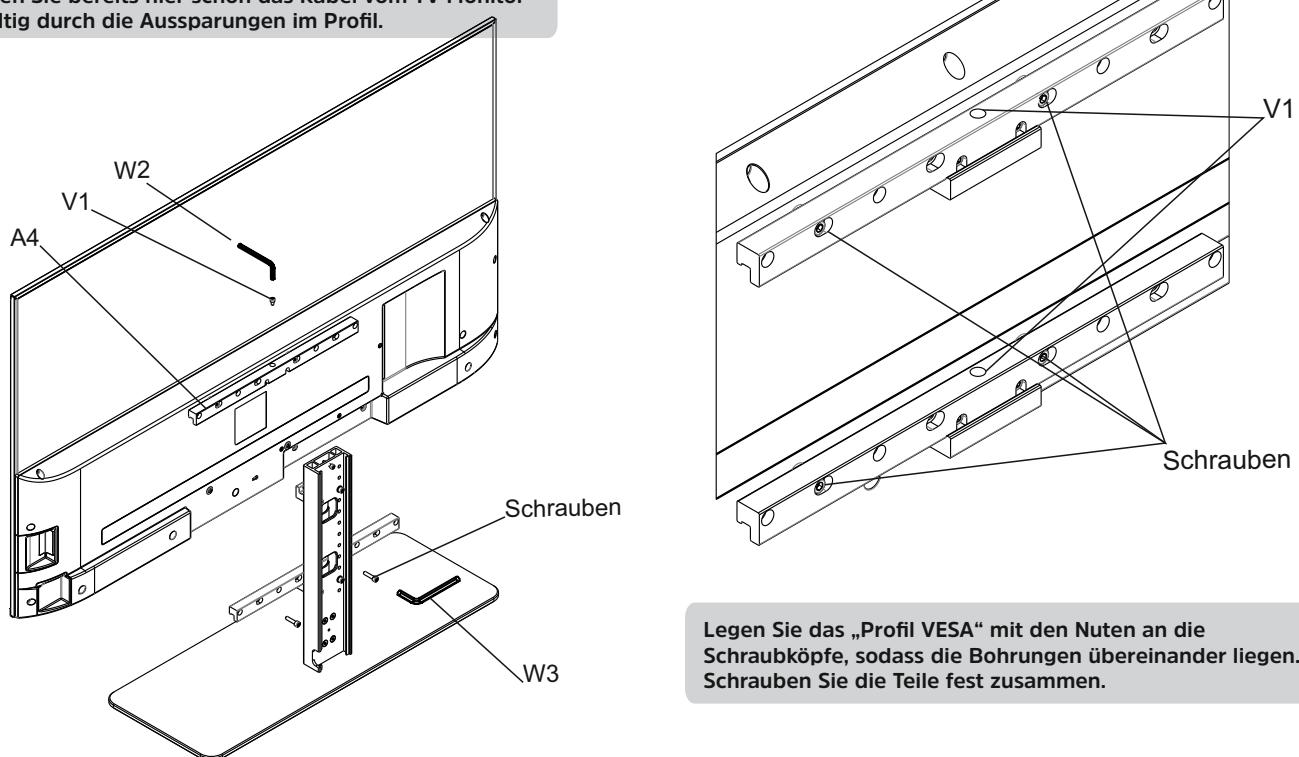

## STEP 6 Positionierung der SONATA 1 auf der Grundplatte

Stellen Sie die SONATA 1 vorsichtig auf die Grundplatte unter den Monitor.

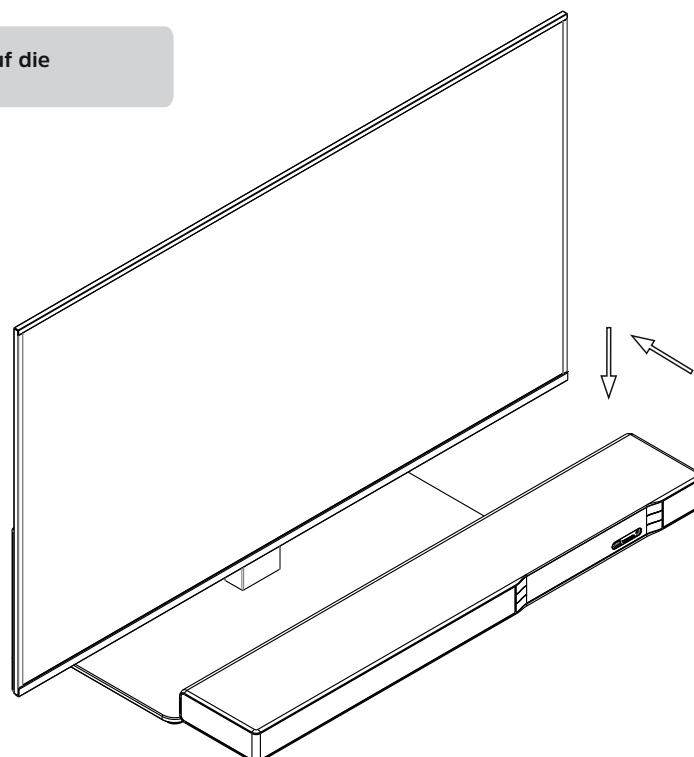

## STEP 7 Anbringen der Abdeckung

Verlegen Sie das Kabel sorgfältig durch die Aussparungen bis zum Ende des Profils.

Schieben Sie das Abdeckblech sorgfältig in die Nuten des Profils.

Legen Sie den Deckel korrekt auf den Magneten.

