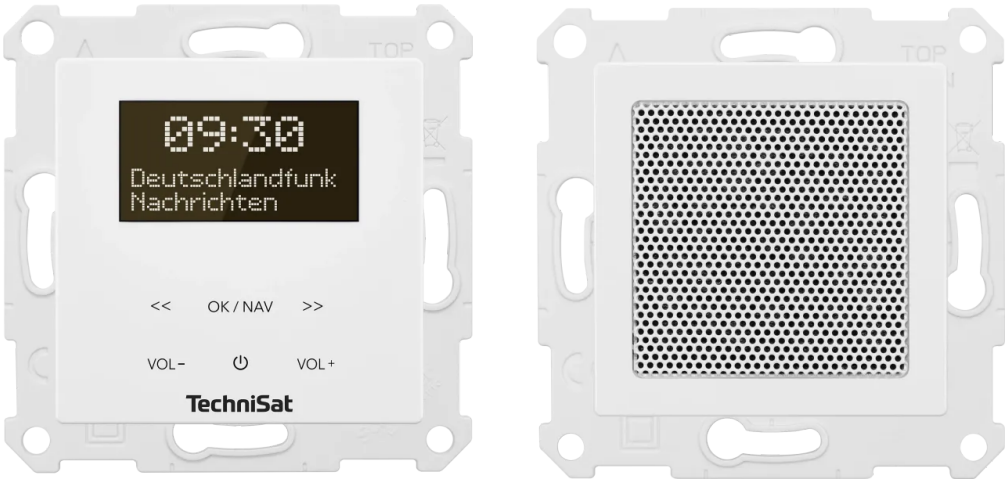


DIGITRADIO UP 55

Set mit Unterputz-Radio und Unterputz-Lautsprecher

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139015	weiß	0001/3901	370 g	170 g	7 x 7 x 4 cm	19,5 x 6,3 x 11 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)
- Hochwertiges OLED-Display
- Antenne und Schaltnetzteil integriert
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
- Weck-, Sleeptimer und einstellbarer Equalizer
- geeignet für Standardrahmen mit 55x55 mm
- Flexibler Einbau von Radio und Lautsprecher möglich
- Erweiterbar mit zweitem Lautsprecher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

- Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

ARTIKELINFORMATIONEN

- Farbe: Front: RAL 9016, Teil: RAL 9010

RADIO/EMPFANG

- DAB+: 174 - 240 MHz
- UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
- Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

- Systemleistung: 2x 2 W (RMS)
- Mono-Lautsprecher: Ja
- Equalizer: Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

- Wecktimer: Ja
- Sleeptimer: Ja
- Programmspeicher Favoriten DAB+: 20
- Schutzklasse: IP 20
- Programmspeicher Favoriten UKW: 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

- Bluetooth-Version: 5
- AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): Ja
- A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY
Typ: OLED
Auflösung (Linien x Zeilen): 128x64 Pixel
Dimmbar: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth: Ja

STREAMING
Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung: 230 V
Frequenz: 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,5 W
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 6 W max.

LIEFERUMFANG
1x Unterputz-Radio, 1x Unterputz-Lautsprecher mit Lautsprecherkabel (24 cm lang), Wurfantenne, Kurzanleitung