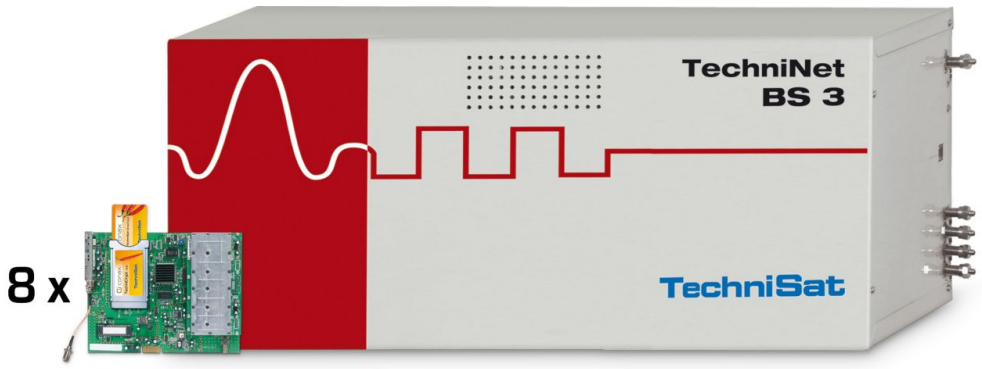

Basiseinheit BS3

Kabelkopfstation (Basiseinheit) für acht Umsetzer-Karten

EAN	Farbe	Art.-Nr.
4019588059474	weiß/rot	0000/5947
4019588859456	weiß/rot	8000/5945
4019588165946	weiß/rot	1600/5945

ALLGEMEIN

- Stromversorgung: 100 ... 250 VAC / 50 ... 60 Hz
- Leistungsaufnahme: Max. 120 W
- Nenntemperaturbereich: 0 ... 45 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ... 80 %
- EMV: EN50083-2, EN55022:2006+A1:2007, EN55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN61000-3-2:2066, EN61000-3-3:2008
- Sicherheit: VDE 0855-1, DIN EN 60728-11:2005

ALLGEMEINE MERKMALE

- Top-Ausstattung: Kopfstation mit acht Steckplätzen für acht Karten
- Top-Ausstattung: Mit integriertem Multischaltersystem 4/8 zum verteilen der ZF-Ebenen auf die Umsetzer-Karten
- Top-Ausstattung: Programmierung über Kabelfernbedienung
- Top-Ausstattung: Hochwertiges, effizientes Schaltnetzteil
- Top-Ausstattung: Für TechiNet PAL 1 CI-Umsetzer, TechniNet AV/PAL-Umsetzer
- Top-Ausstattung: Wandmontage

KONFIGURATION, ÜBERWACHUNG

- Netzwerkanschluss: keiner
- Serviceanschluss: RJ25, Seriell, für TechniNet Programmer

RF-AUSGANG

- Frequenzbereich: 42 ... 862 MHz
- Ein- und Ausgang: F-Buchse
- Impedanz: 75 Ω
- Ausgangspegel: ≤ 96 dBµV (± 3 dB) @ 256-QAM typisch

SAT-ZF-EINGANG / MULTISCHALTER

- Frequenzbereich: 950 ... 2.150 MHz
- Ein- und Ausgang: F-Buchse
- Impedanz: 75 Ω
- Eingangspegel: 50 ... 90 dBµV (Summenpegel)
- LNB Spannungsversorgung: 13 / 18 V & 22kHz
- LNB-Strom: Max. 300 mA je Eingang

STROMVERSORGUNG

- Frequenz: 50 ... 60 Hz
- Nennspannung: 230 V
- Netzteil: intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Netzschalter: Ja

LIEFERUMFANG
TechniNet BS3, Netzkabel, Abschlusswiederstände