


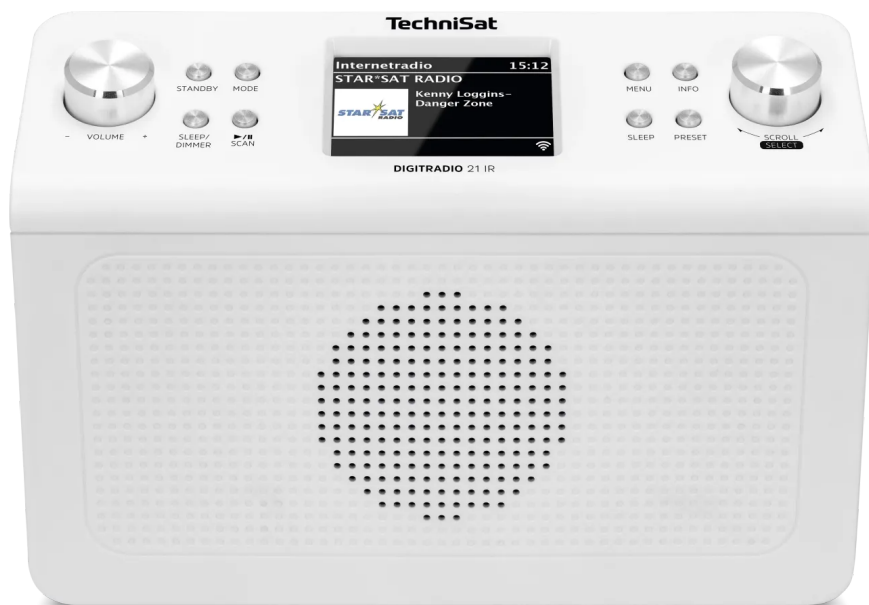

DIGITRADIO 21 IR

Unterbaufähiges DAB+/UKW/Internet-Küchenradio mit Bluetooth

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139657	weiß	0001/3965	894 g	600 g	22,5 x 7,2 x 15,1 cm	30,1 x 18 x 9,8 cm
4019588039650	schwarz	0000/3965	894 g	600 g	22,5 x 7,2 x 15,1 cm	30,1 x 18 x 9,8 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Internetradio via WLAN
Bluetooth-Audiostreaming	2,8" TFT-Farbdisplay	Eingebauter (LiPo) Akku für bis zu 10 Stunden Laufzeit
Steuerung per App	Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio	

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz
UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz
Internetradio: Ja
Antenne: DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 2 W (RMS)
Mono-Lautsprecher: Ja

ANSCHLÜSSE Audio-Eingang analog/AUX in: Ja Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke): 1	BEDIENUNG/KOMFORT Uhr: Ja Wecktimer: Ja Sleeptimer: Ja Snooze-Funktion: Ja Programmspeicher Favoriten UKW: 30 Programmspeicher Favoriten Internetradio: 30 Programmspeicher Favoriten DAB+: 30	BLUETOOTH VERSION & PROFILE Bluetooth-Version: 4,2 AVRCP (Bedienung über mobile Geräte): ja A2DP (Streaming von Audiodaten): ja
DISPLAY Typ: TFT-Farbdisplay Größe: 2,8 Zoll Dimmbar: Ja Slide-Show / catSLS: Ja RadioVIS: Ja	NETZWERK & KOMMUNIKATION Bluetooth: Ja App-Steuerung: UNDOK	WLAN WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)
SONSTIGE FEATURES OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch	STREAMING Bluetooth Audiostreaming: Ja	STROMVERSORGUNG Nennspannung: 230 V Frequenz: 50 - 60 Hz Netzteil: DC 5,9 V / 1.000 mA Netzteilart: Extern
LEISTUNG/ENERGIEWERTE Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,8 W Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 0,8 W Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 5,9 W Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 W	LIEFERUMFANG DIGITRADIO 21 IR, Netzteil, Montagezubehör, Bedienungsanleitung, Wurfantenne	