




Verteilkomponenten 5/8

Multischalter

1 Orbitposition

Verteilkomponenten 5/8

Verteilkomponenten für eine Orbitposition, kombinierbar mit allen 5/8er Schaltern sowie mit den TechniRoutern 5/1x8 und 5/2x4

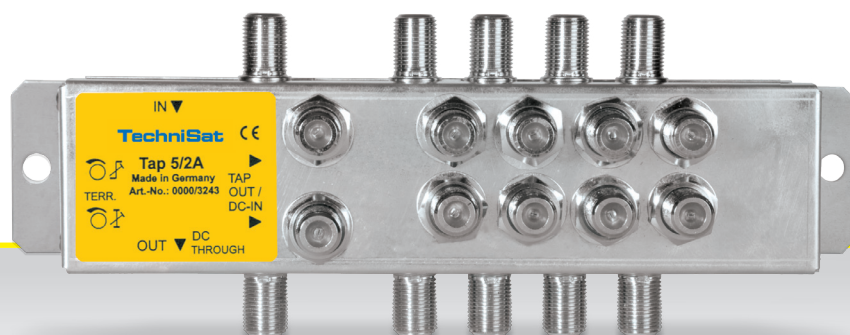

TechniSat

Die Summe aller Vorteile · www.technisat.de

Verteilkomponenten 5/8

Aktiver 2-fach Abzweiger 5/2A

Technische Daten

- Sat-Eingänge: 4
- Terrestrische-Eingänge: 1

Empfangsbereich

- Sat: 950 - 2150 MHz
- Terrestrik: 47 - 862 MHz

Durchgangsdämpfung

- Sat: 0,6 ... 1 dB
- Terrestrik: 1,2 dB

Verstärkung

- Sat: 3 ... 6 dB
- Terrestrik: 5 dB

Entkopplung

- Ausgänge: 45 dB
- Stämme: 60 dB

Passiver Verteiler 5P

Technische Daten

- Sat-Eingänge: 4
- Terrestrische-Eingänge: 1

Empfangsbereich

- Sat: 950 - 2150 MHz
- Terrestrik: 47 - 862 MHz

Durchgangsdämpfung

- Sat: 4 dB
- Terrestrik: 4 dB

Entkopplung

- Ausgänge: 55 dB

Zwischenverstärker 5Z/NT

Technische Daten

- Sat-Eingänge: 4
- Terrestrische-Eingänge: 1

Empfangsbereich

- Sat: 950 - 2150 MHz
- Terrestrik: 47 - 862 MHz

Verstärkung

- Sat: 7 ... 12 dB
- Terrestrik: 5 ... 10 dB

Entkopplung

- Ausgänge: 50 dB

Lieferumfang

Aktiver 2-fach Abzweiger 5/2A, Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Passiver Verteiler 5P, Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Zwischenverstärker, Netzteil, Bedienungsanleitung

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	18,3 x 6,9 x 2,6	21,3 x 9,6 x 5,7
Gewicht	0,3kg	0,4kg

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	10,15 x 4,4 x 3	16,4 x 9,3 x 5,7
Gewicht	0,2kg	0,2kg

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	17,1 x 12,6 x 3,32	17,5 x 18,5 x 3,9
Gewicht	0,4kg	0,4kg

Modell

Art.-Nr.

EAN

Aktiver Abzweiger 5/2A	0000/3243	4019588032439
------------------------	-----------	---------------

Modell

Art.-Nr.

EAN

Passiver Verteiler 5 P	0000/3242	4019588032422
------------------------	-----------	---------------

Modell

Art.-Nr.

EAN

Zwischenverstärker 5Z2 / DC-NT	0001/3241	4019588132412
--------------------------------	-----------	---------------



TechniSat
MADE IN GERMANY
Arbeitsplatz sichernd



**Energie
Sparer**