



DigitalSat



DVB-T




Verteilkomponenten 17/8

Multischalter

4 Orbitpositionen

Verteilkomponenten 17/8

Verteilkomponenten für vier Orbitpositionen, kombinierbar mit allen 17/8er Schaltern

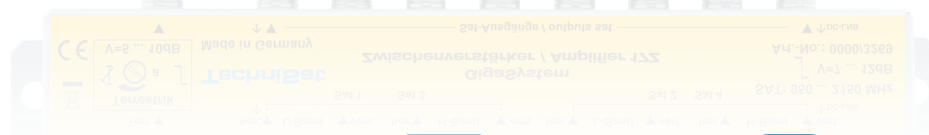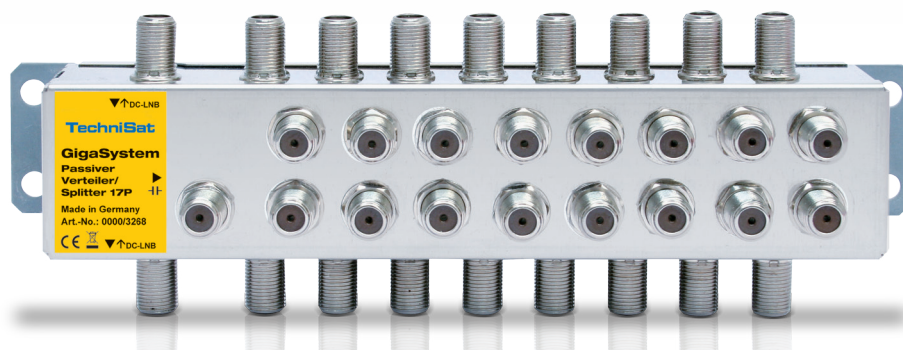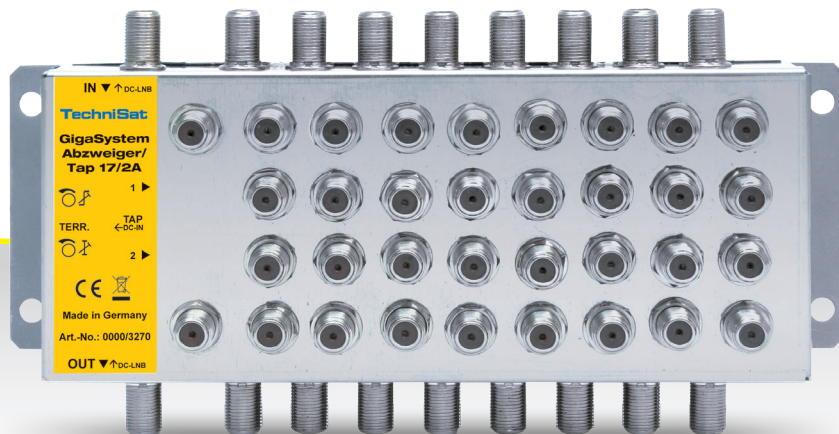

TechniSat

Die Summe aller Vorteile · www.technisat.de

Verteilkomponenten 17/8

Aktiver 2-fach Abzweiger 17/2A

Technische Daten

- Sat-Eingänge: 16
- Terrestrische-Eingänge: 1

Empfangsbereich

- Sat: 950 - 2150 MHz
- Terrestrik: 47 - 862 MHz

Durchgangsdämpfung

- Sat: -1,5 ... -1 dB
- Terrestrik: -1,2 dB

Verstärkung

- Sat: 3 ... 6 dB
- Terrestrik: 5 dB einstellbar

Entkopplung

- Ausgänge: 45 dB
- Stämme: 50 dB

Passiver Verteiler 17P

Technische Daten

- Sat-Eingänge: 16
- Terrestrische-Eingänge: 1

Empfangsbereich

- Sat: 950 - 2150 MHz
- Terrestrik: 47 - 862 MHz

Entkopplung

- Ausgänge: 45 dB

Zwischenverstärker 17Z

Technische Daten

- Sat-Eingänge: 16
- Terrestrische-Eingänge: 1

Empfangsbereich

- Sat: 950 - 2150 MHz
- Terrestrik: 47 - 862 MHz

Verstärkung

- Sat: 7 ... 12 dB
- Terrestrik: 5 ... 10 dB

Entkopplung

- Ausgänge: 40 dB

Lieferumfang

Aktiver 2-fach Abzweiger 17/2A, Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Passiver Verteiler 17P, Bedienungsanleitung

Lieferumfang

Zwischenverstärker 17Z

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	Gerät (BxHxT)	Karton
Maß (cm)	21,3 x 4,3 x 10,5	23,1 x 10,7 x 6
Gewicht	0,8kg	0,9kg

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	Gerät (BxHxT)	Karton
Maß (cm)	21,2 x 6,7 x 5,5	22,9 x 11 x 5,8
Gewicht	0,5kg	0,6kg

Gerät (BxHxT) Karton

Maß (cm)	Gerät (BxHxT)	Karton
Maß (cm)	22,5 x 6,1 x 2,6	25,2 x 7,4 x 4,7
Gewicht	0,3kg	0,3kg

Modell

Aktiver Zweifachabzweiger 17/2A	Art.-Nr.	EAN
	0000/3270	4019588032705

Modell

Passiver Verteiler 17/P	Art.-Nr.	EAN
	0000/3268	4019588032682

Modell

Zwischenverstärker 17Z	Art.-Nr.	EAN
	0000/3269	4019588032699



TechniSat
MADE IN GERMANY
Arbeitsplatz sichernd