


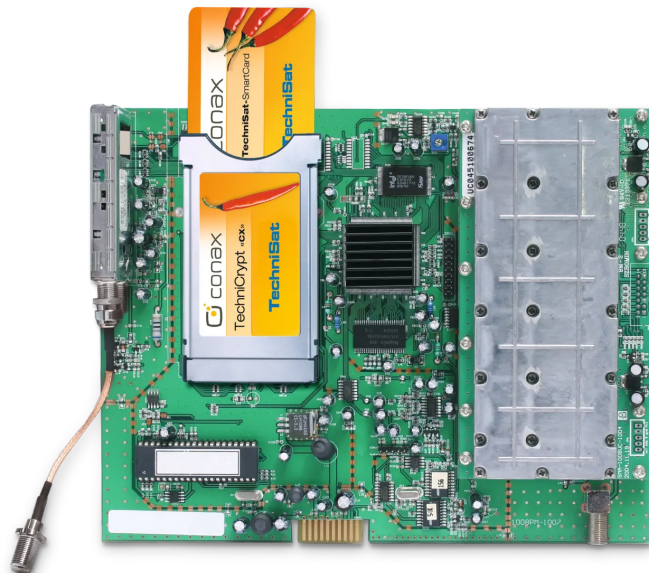

TechniNet DVB-S PAL 1 CI

Scheda convertitore per 1 programma satellitare digitale (DVB-S) in 1 programma analogico PAL

EAN	Colore	Cod. art.	Peso (Cartone)	Peso	Apparecchio (LargxAltxProf)	Cartone
4019588059450	verde	0000/5945	800	600	23,5 x 45 x 18,5	22,5 x 8,5 x 30

CARATTERISTICHE GENERALI

Dotazione top: Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm

Dotazione top: Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz

Dotazione top: Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich

Dotazione top: Ausgangspegel regelbar von 80 - 100 dBμV

Dotazione top: Common Interface

MODULATORE RF

Modulazione: CCIR PAL B/G

CONVERTITORE IN USCITA RF

Frequenza in uscita: 110 ... 862

Livello di uscita: 80 ... 100

DECODER

Decoder video: MPEG2, MP@ML

Decoder audio: MPEG1, MPEG2

SINTONIZZATORE (DVB-S)

Demodulatore DVB-S: EN 300 421

Demodulazione: QPSK

Baud rate: 2 ... 35

Fattore di roll-off: 0,20; 0,35

FEC Code rate: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatic)

Interleaving: Convolutional; l=12

Outer coding: Reed Solomon 204, 188, T=8

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Umsetzer-carta TechniNet DVB-S PAL CI