


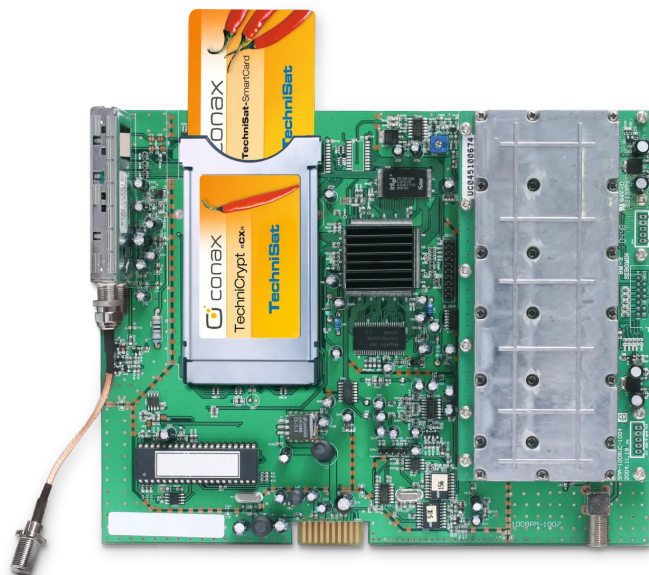

TECHNINET DVB-S PAL 1 CI

Carte convertisseur pour 1 programme satellite numérique (DVB-S) en 1 programme analogique PAL

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588059450	vert	0000/5945	800 g	600 g	23,5 x 45 x 18,5 cm	22,5 x 8,5 x 30 cm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Équipement exceptionnel : Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm

Équipement exceptionnel :
Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz

Équipement exceptionnel :
Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich

Équipement exceptionnel : Ausgangspegel regelbar von 80 - 100 dBµV

Équipement exceptionnel : Common Interface

MODULATEUR RF

Modulation: CCIR PAL B/G

CHIPSET

Décodeur vidéo: MPEG2, MP@ML

Décodeur audio: MPEG1, MPEG2

CONVERTISSEUR DE SORTIE RF

Fréquence de sortie: 110 ... 862 MHz

Niveau de sortie: 80 ... 100 dB

TUNER (DVB-S)

Démodulateur DVB-S: EN 300 421

Démodulation: QPSK

Rapidité de modulation: 2 ... 35

Roll off factor: 0,20; 0,35

FEC Code rate: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)

Entrelacement: Convolutional; l=12

Outer coding: Reed Solomon 204, 188, T=8

CONTENU DE LA LIVRAISON

carte convertisseur TechniNet DVB-S PAL CI