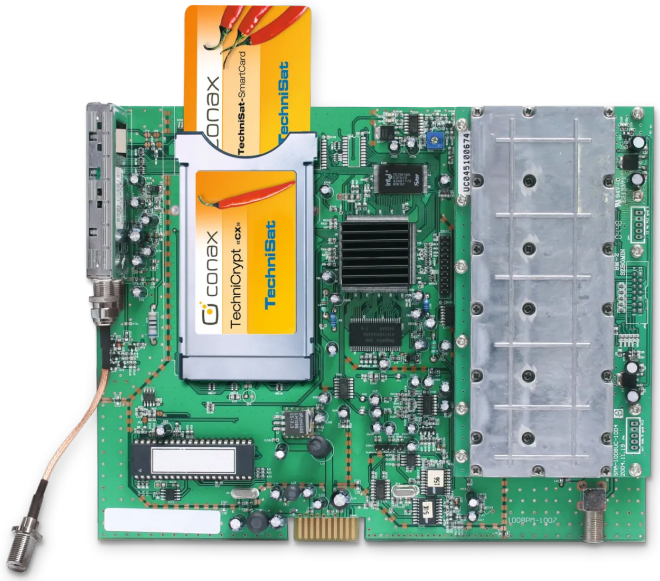

TECHNINET DVB-S PAL 1 CI

Carte convertisseur pour 1 programme satellite numérique (DVB-S) en 1 programme analogique PAL

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588059450	vert	0000/5945	800 g	600 g	23,5 x 45 x 18,5 cm	22,5 x 8,5 x 30 cm

CONVERTISSEUR DE SORTIE RF

- Fréquence de sortie: 110 ... 862 MHz
- Niveau de sortie: 80 ... 100 dB

CHIPSET

- Décodeur audio: MPEG1, MPEG2
- Décodeur vidéo: MPEG2, MP@ML

MODULATEUR RF

- Modulation: CCIR PAL B/G

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Équipement exceptionnel : Umsetzen von 1 SD Sat-Programm (verschlüsselt oder unverschlüsselt) in 1 PAL Programm
- Équipement exceptionnel : Eingangsfrequenzbereich von 950 bis 2150 MHz
- Équipement exceptionnel : Ausgangsfrequenzbereich von 110 bis 862 MHz (S2 bis K69) nachbarkanaltauglich
- Équipement exceptionnel : Ausgangpegel regelbar von 80 - 100 dBµV
- Équipement exceptionnel : Common Interface

TUNER (DVB-S)

- Démodulateur DVB-S: EN 300 421
- Démodulation: QPSK
- Rapidité de modulation: 2 ... 35
- Roll off factor: 0,20; 0,35
- FEC Code rate: 1/2, 2/4, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatisch)
- Entrelacement: Convolutional; I=12
- Outer coding: Reed Solomon 204, 188, T=8

CONTENU DE LA LIVRAISON

- carte convertisseur TechniNet DVB-S PAL CI