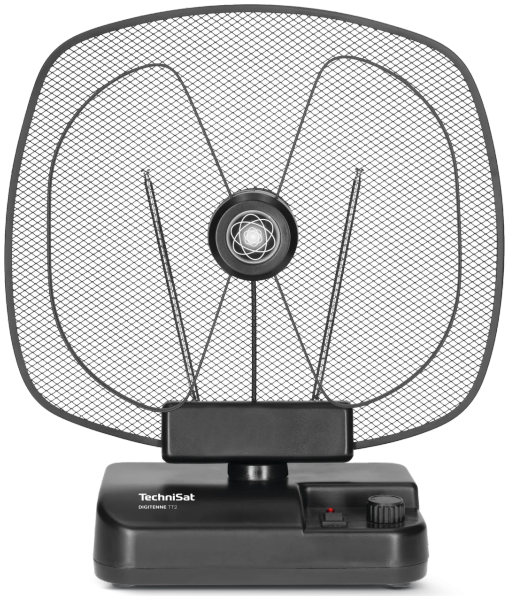


DIGITENNE TT2

Antenne amplificatrice orientable à bande intégrale de 36 dB avec filtre LTE4 pour la réception des signaux DVB-T/T2, DAB+ et FM

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)	Appareil (LxHxP)	Carton
4019588432000	noir	0004/3200	882 g	636 g	29,5 x 33,2 x 11,3 cm	28,5 x 35 x 12,75 cm

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

- Réception de DVB-T, DVB-T2, DAB+, FM
- Avec interrupteur du réseau
- Gain ajustable
- Filtre LTE4 pour la réception non perturbée

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Bloc d'alimentation: intern DC 12V/2A
- Tension nominale: 230 V
- Fréquence: 50 ... 60 Hz
- Puissance nominale: 3,5 W

AMPLIFICATION

- FM: 30 dB (regelbar)
- VHF: 30 dB (regelbar)
- UHF: 36 dB (regelbar)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Niveau de bruit: < 5 dB
- Classe de protection: IP20
- Type de raccordement: IEC
- Impédance: 75 O

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

- Performances exceptionnelles: Réception de DVB-T, DVB-T2, DAB+, FM
- Performances exceptionnelles: Avec interrupteur du réseau
- Performances exceptionnelles: Gain ajustable
- Performances exceptionnelles: Filtre LTE4 pour la réception non perturbée

PLAGE DE RÉCEPTION

- FM: 87,5 ... 108 MHz
- VHF: 108 ... 230 MHz
- UHF: 470 ... 790 MHz

CONTENU DE LA LIVRAISON

- DIGITENNE TT2, mode d'emploi