


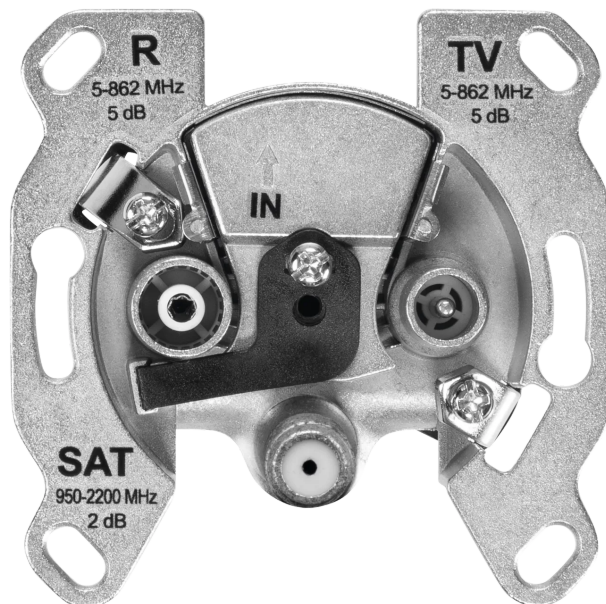

TECHNIPRO SV 600 V2

Prise de dérivation SAT/BK

EAN	Couleur	N° d'art.	Poids (Carton)	Poids (appareil)
4019588430754	argent	0004/3075	50 g	50 g

ÉQUIPEMENT HAUT DE GAMME

SAT / TV / Radio

Class A gemäß EN 50832-2

Mit Diode im SAT-Anschluss

Montage in Unterputzdose

CONVIENT À

Nombre de participants: 1

ATTÉNUATION DE DÉCOUPLAGE

Radio (0,15 - 140 MHz): typ. 5 dB

SAT (920 - 2150 MHz): typ. 2 dB

TV (47 - 860 MHz): typ. 5 dB

ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNEL

Performances exceptionnelles: SAT / TV / Radio

Performances exceptionnelles: Class A gemäß EN 50832-2

Performances exceptionnelles: Mit Diode im SAT-Anschluss

Performances exceptionnelles: Montage in Unterputzdose

GAMME DE FRÉQUENCES

Radio: 5 ... 862 MHz

SAT: 950 ... 2.200 MHz

TV: 5 ... 862 MHz

LIMITE DE L'AFFAIBLISSEMENT DUE AU BLINDAGE

0,15 - 470 MHz: ≤ 80 dB

470 - 2150 MHz: ≤ 75 dB

950 - 2150 MHz: ≤ 55 dB

TYPE DE RACCORDEMENT

Radio: IEC - Buchse

TV: IEC - Stecker

SAT: F - Buchse

CONTENU DE LA LIVRAISON

TECHNIPRO SV 600 V2